

Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC

Weiß, Deckeneinbaumontage, LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, per Funk schaltbar, 250lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	95,00
Nettodurchmesser (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)


Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	250
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	2,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	3,40
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen NLILE... (mm)

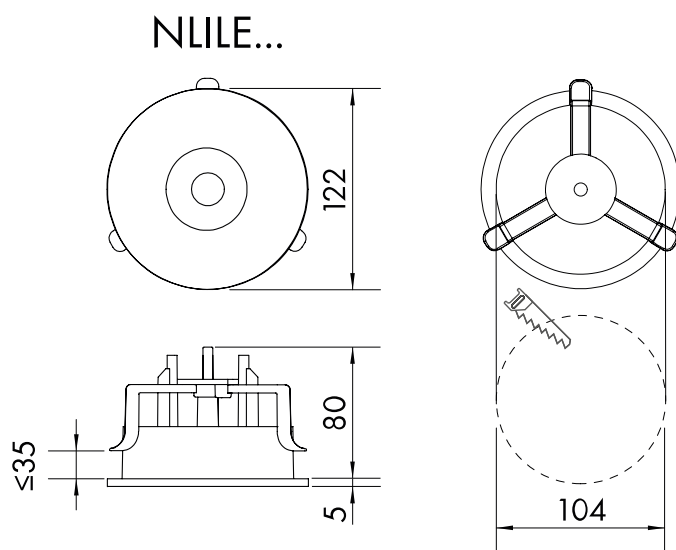

Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 1h/3h

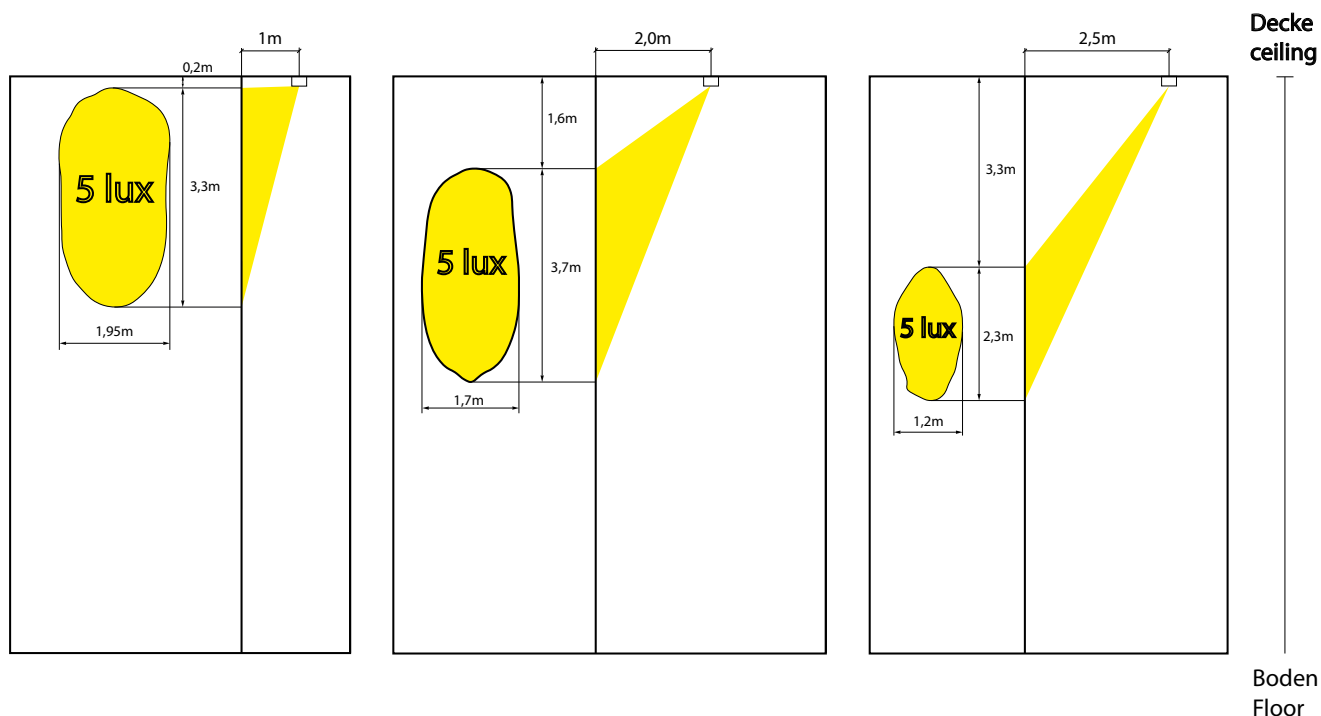

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

Flur Linse	Flur Linse	Flur Linse	Flur Linse	Flur Linse	Flur Linse
					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

Runde Linse	Runde Linse	Runde Linse	Runde Linse	Runde Linse	Runde Linse
					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

**Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -
1h/3h**

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

**Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -
1h/3h**

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC Weiß, Deckeneinbaumontage, LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, per Funk schaltbar, 250lm	NLILEL423W
Optionales Zubehör	
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau	NLILTOOL
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft	GI63290105
Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage	NLBALLPLX4
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230