

# Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 8h 230V AC

Weiß, Deckeneinbaumontage, LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, per Funk schaltbar, 125lm




## Technische Daten

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nettohöhe (mm)        | 95,00                                |
| Nettodurchmesser (mm) | 122,00                               |
| Nettogewicht (kg)     | 0,30                                 |
| Leuchtenart           | Sicherheitsleuchte                   |
| EB-ZB                 | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion              | WirelessControl Professional         |
| Ausführung            | Kunststoffleuchte                    |
| Design                | IL                                   |
| Halogenfrei           | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe                 | RAL 9003 (weiß)                      |
| Autonomiezeit (h)     | 8                                    |
| Leuchtmittel          | ERT-LED (3W)                         |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Lumen                               | 125                     |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 2,30                    |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 0,40                    |
| Leistung maximal (W)                | 3,40                    |
| Batterie (V/Ah)                     | 3,2/3,3 LiFePO4         |
| Schutzart                           | IP20                    |
| Schlagfestigkeit                    | $\geq \text{IK03}$      |
| Montage                             | Deckeneinbau            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 30                      |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                     |
| Hersteller                          | Schrack                 |

## Abmessungen NLILE... (mm)

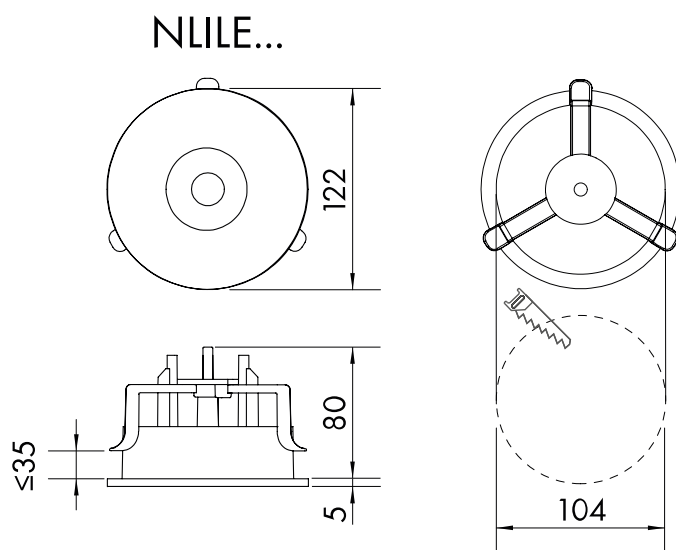

## Wandausleuchtung 5 Lux für Sicherheitseinrichtungen mit optionaler Beam Linse (NLLSYSB4) - Wartungsfaktor 0,8 - 8h

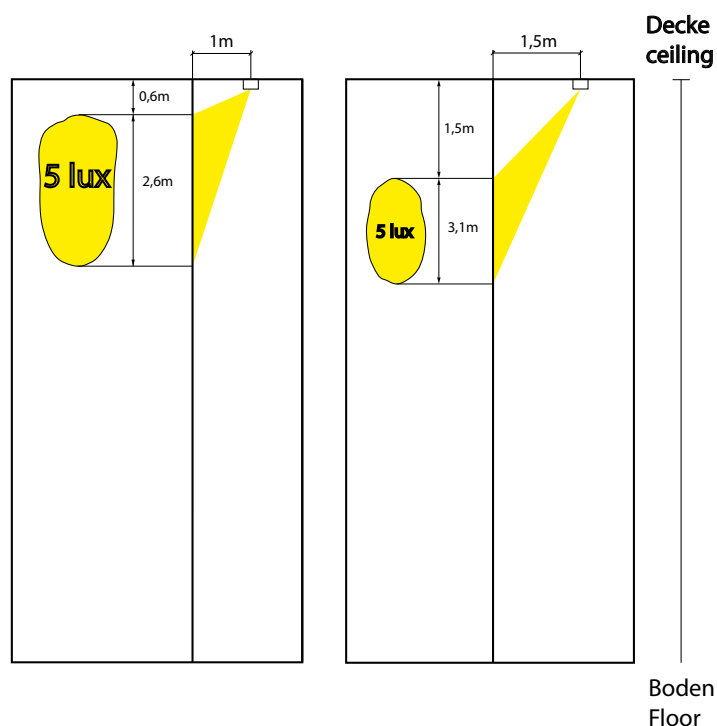

### Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 1,69                                                                                | 4,91                                                                                | 9,16                                                                                | 13,34                                                                                 | 5,79                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 1,60                                                                                | 5,00                                                                                | 10,20                                                                               | 15,42                                                                                 | 6,53                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 1,65                                                                                | 4,87                                                                                | 11,00                                                                               | 17,12                                                                                 | 7,02                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 1,49                                                                                | 4,71                                                                                | 8,03                                                                                | 15,40                                                                                 | 2,01                                                                                  |

### Abstandstabelle Runde Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,63                                                                                | 7,93                                                                                | 7,93                                                                                | 7,93                                                                                  | 3,63                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 3,93                                                                                | 9,48                                                                                | 9,48                                                                                | 9,48                                                                                  | 3,93                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 0,17                                                                                | 7,32                                                                                | 7,32                                                                                | 7,32                                                                                  | 0,17                                                                                  |

**Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.**  
**Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,60                                                                              | 3,70                                                                              | 3,70                                                                              | 3,70                                                                                | 1,60                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,89                                                                              | 4,31                                                                              | 4,31                                                                              | 4,31                                                                                | 1,89                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,13                                                                              | 4,85                                                                              | 4,85                                                                              | 4,85                                                                                | 2,13                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,34                                                                              | 5,42                                                                              | 5,42                                                                              | 5,42                                                                                | 2,34                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,53                                                                              | 5,90                                                                              | 5,90                                                                              | 5,90                                                                                | 2,53                                                                                |
| 5,00                                                                              | 2,81                                                                              | 6,73                                                                              | 6,73                                                                              | 6,73                                                                                | 2,81                                                                                |
| 6,00                                                                              | 2,92                                                                              | 7,47                                                                              | 7,47                                                                              | 7,47                                                                                | 2,92                                                                                |
| 7,00                                                                              | 2,90                                                                              | 7,98                                                                              | 7,98                                                                              | 7,98                                                                                | 2,90                                                                                |
| 8,00                                                                              | 2,73                                                                              | 8,27                                                                              | 8,27                                                                              | 8,27                                                                                | 2,73                                                                                |
| 9,00                                                                              | 2,42                                                                              | 8,35                                                                              | 8,35                                                                              | 8,35                                                                                | 2,42                                                                                |
| 10,00                                                                             | 1,88                                                                              | 8,24                                                                              | 8,24                                                                              | 8,24                                                                                | 1,88                                                                                |

**Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.**  
**Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,03                                                                              | 3,50                                                                              | 6,13                                                                              | 8,82                                                                                | 3,62                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,04                                                                              | 3,52                                                                              | 6,77                                                                              | 9,99                                                                                | 4,03                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,07                                                                              | 3,10                                                                              | 7,08                                                                              | 10,94                                                                               | 4,35                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,17                                                                              | 3,01                                                                              | 7,25                                                                              | 11,73                                                                               | 4,53                                                                                |
| 4,00                                                                              | 1,24                                                                              | 2,98                                                                              | 7,41                                                                              | 12,39                                                                               | 4,63                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,29                                                                              | 3,33                                                                              | 7,61                                                                              | 13,27                                                                               | 4,65                                                                                |
| 6,00                                                                              | 1,33                                                                              | 3,56                                                                              | 7,63                                                                              | 13,61                                                                               | 4,47                                                                                |
| 7,00                                                                              | 1,25                                                                              | 3,65                                                                              | 7,46                                                                              | 13,61                                                                               | 4,01                                                                                |
| 8,00                                                                              | 1,09                                                                              | 3,76                                                                              | 7,02                                                                              | 13,33                                                                               | 3,31                                                                                |
| 9,00                                                                              | 0,77                                                                              | 3,72                                                                              | 6,34                                                                              | 12,77                                                                               | 2,12                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                     | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 8h 230V AC<br>Weiß, Deckeneinbaumontage, LiFePO4 Akku, Sicherheitsleuchte mit Wechsellinsen, inklusive Linsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, per Funk schaltbar, 125lm | NLILEL428W |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume<br>Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System                                                                                                                                               | NLLSYSS4   |
| Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau                                                                                                                                                                                                      | NLILTOOL   |
| HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft                                                                                                                                                                                                             | GI63290105 |
| Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA<br>Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage                                                                                                                                             | NLBALLPLX4 |
| Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2<br>B x H x T: 200 x 200 x 90mm                                                                                                                                                                                          | NLBALL3    |
| 4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume<br>Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System                                                                                                                                               | NLLSYSS4   |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte<br>Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah                                                             | NLAKKU3230 |