

Notleuchte IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC rund


Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 8,9m bei einer Raumhöhe von 4m



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	95,00
Nettodurchmesser (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen NLILE... (mm)

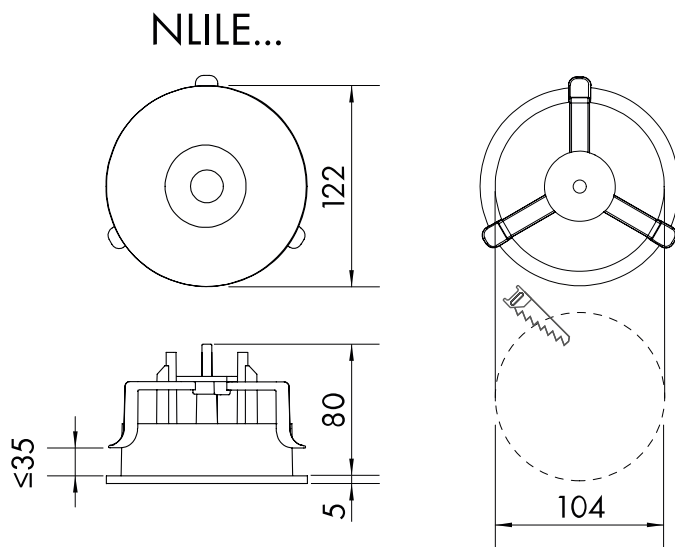

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC rund	
Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 8,9m bei einer Raumhöhe von NLILER023S 4m	
Optionales Zubehör	
Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau	NLITool
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft	GI63290105
Großdose ø 170mm mit Mineralfaserplatte, inkl. Schieber	GTDP422
Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA	NLBALLPLX4
Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage	
Ballschutzkorb für IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatteriebeleuchten LED	NLAKKU4820
Geeignet für LPU oder LEM-Modul	