

Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC rund


Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 8,9m bei einer Raumhöhe von 4m, per Funk schaltbar



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	95,00
Nettodurchmesser (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	IL
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP20
Montage	Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4

Abmessungen NLILE... (mm)

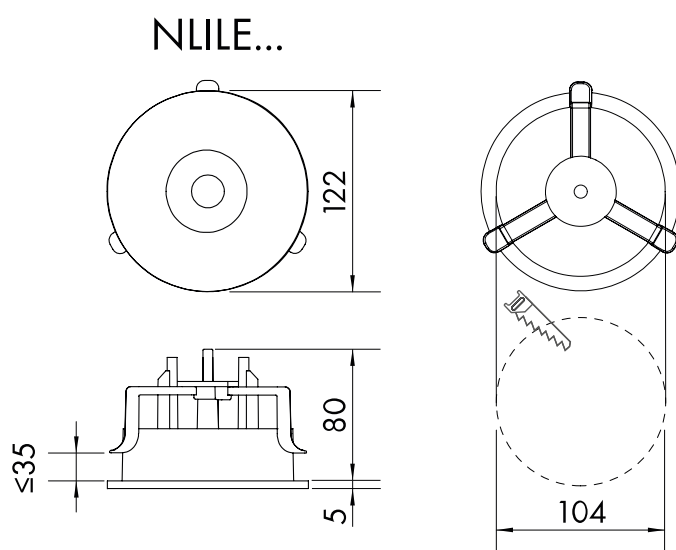

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte IL WirelessControl 1x3W ERT-LED 3h 230V AC rund Weiß, Deckeneinbaumontage, Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen mit Leuchtenabstand 8,9m bei einer Raumhöhe von NLILR023W 4m, per Funk schaltbar	
Optionales Zubehör	
Tool zum einfachen Öffnen von Notleuchten Design IL Einbau	NLILTOOL
HSS Bimetall Zylinder-Lochsäge, Ø105mm, ohne Schaft	GI63290105
Ballschutz aus Plexiglas LxBxH=190x190x62mm für IL/EA Wandstärke 5mm, empfohlen für NLIL.. in Deckenanbaumontage	NLBALLPLX4
Ballschutzkorb für IL, KT, DAQ, DAR, S2 B x H x T: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820