


Einzelbatterie Notleuchte K2 Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, dimmbar im Netzbetrieb, mit LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 27m

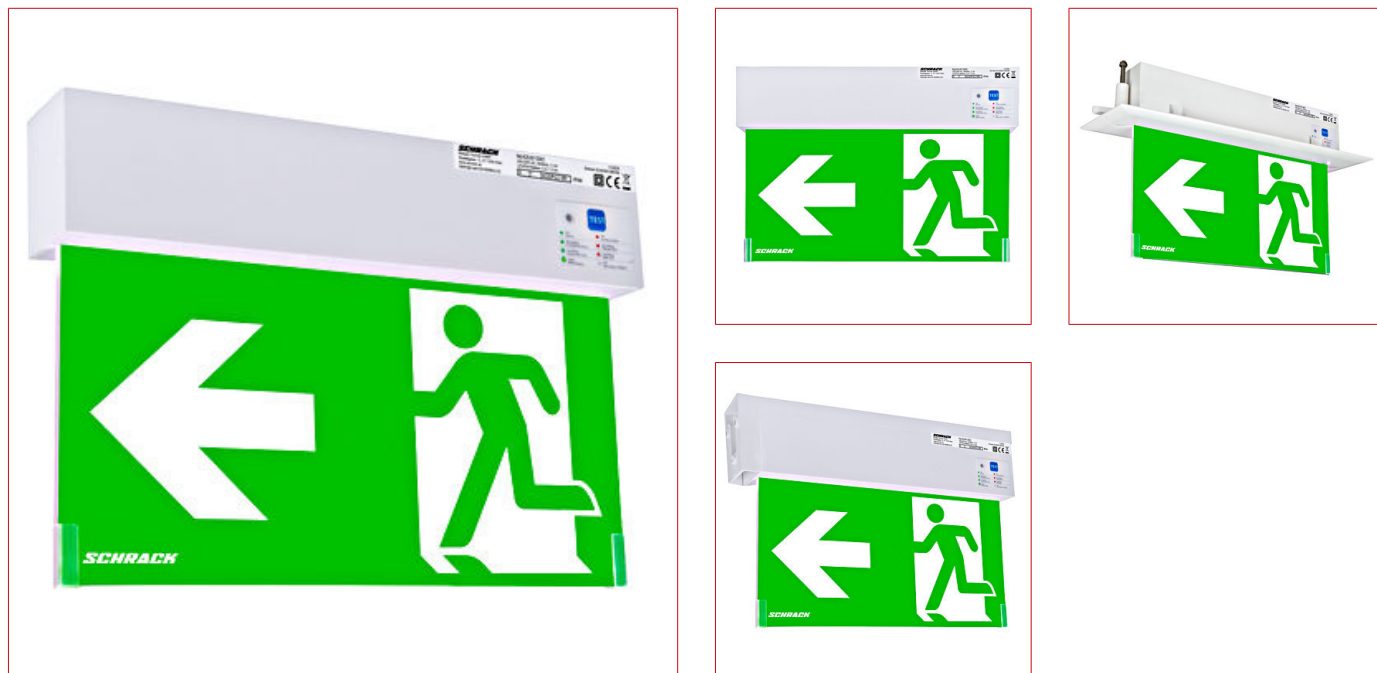

Technische Daten


Nettolänge (mm)	280,00
Nettobreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	194,00
Nettogewicht (kg)	0,65
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K2
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung


Erkennungsweite (m)	27
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLK2U

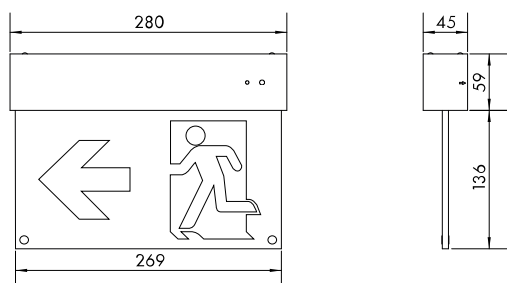


NLK2U + NLK2E

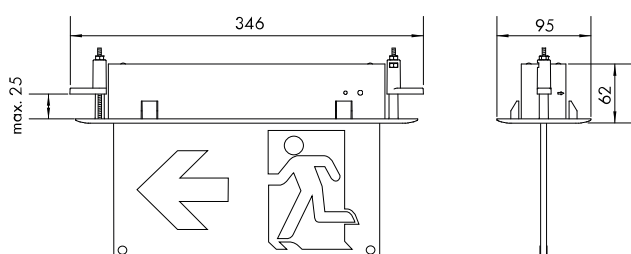

NLK2U + NLK1AW

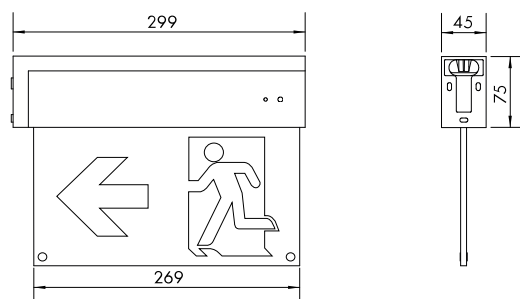

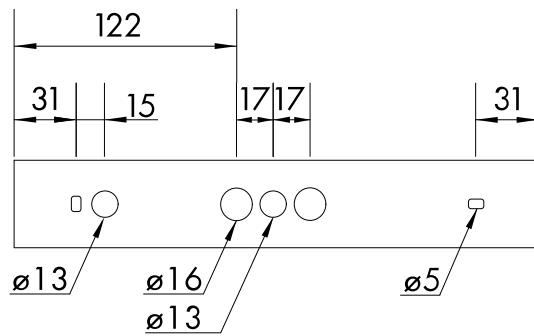Bohrabstände (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Einzelbatterie Notleuchte K2 Autotest LED 3h 230V AC	NLK2U013SC
Universalmontage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, dimmbar im Netzbetrieb, mit LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 27m	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß	NLK2E2
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 75mm	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design K2 und K3	NLK1AW
Pendel 500mm weiß für Notleuchten	NLK1P105
Akku LiFePO4 3,2V 1,5Ah	
Für NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
NLAKKU3215	