

Datenblatt für Artikel: NLK4U403SC

Notleuchte K4 Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

Erkennungsweite: 27m, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	308,00
Nettobreite (mm)	233,00
Nettotiefe (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	K4
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	grau
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	27

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55

Abmessungen (mm)

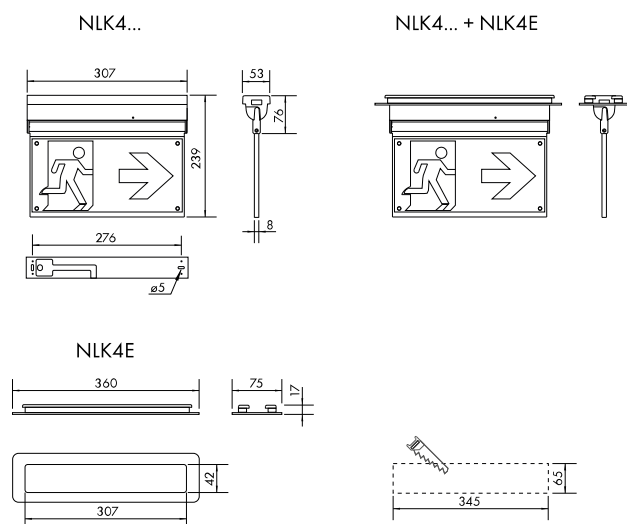

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte K4 Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage Erkennungsweite: 27m, LiFePO4 Akku	NLK4U403SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen grau für Notleuchten Design K4 Erforderlicher Deckenausschnitt: 345 x 65mm	NLK4E
Akku LiFePO4 3,2V 1,5Ah Für NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM- IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321A