

Datenblatt für Artikel: NLK6U423SC

Notleuchte K6 Autotest ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage

175lm, LiFePO4 Akku, inklusive Wechsellinsenset für Flächen- und Korridorbeleuchtung, für Deckenanbau- oder Zwischendeckeneinbaumontage, geeignet für Bereitschaftsbetrieb, 175lm




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	58,00
Nettodurchmesser (mm)	123,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K6
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	175

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung (W)	1,9
Batterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Universal Deckenanbau Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
AA Klasse E 8101	AA5

Abmessungen (mm)

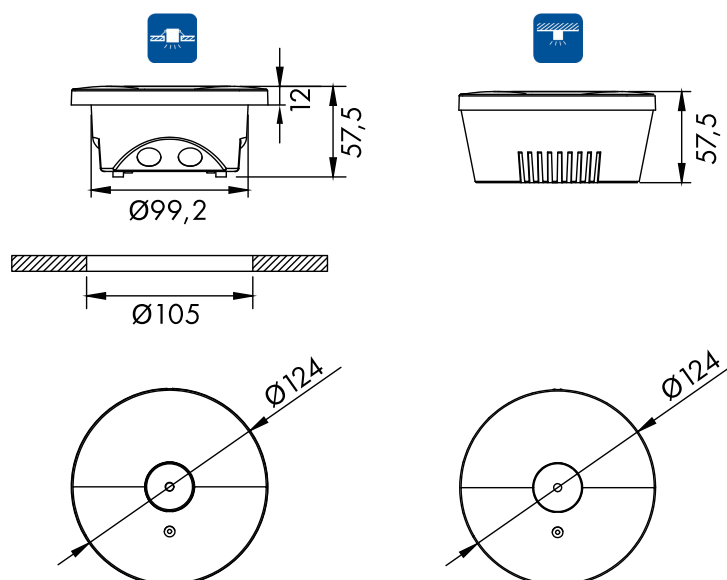

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte K6 Autotest ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage 175lm, LiFePO4 Akku, inklusive Wechsellinsenset für Flächen- und Korridorbeleuchtung, für Deckenanbau- oder Zwischendeckeneinbaumontage, geeignet für Bereitschaftsbetrieb, 175lm	NLK6U423SC
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 1,5Ah Für NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM- IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321A