

Datenblatt für Artikel: NLK9MUS03S

Einzelb. Notleuchte K9 schwarz Autotest LED 3h 230V AC, EW20m

Universalmontage, schwarz, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, dimmbar im Netzbetrieb, mit LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettobreite (mm)	200,00
Nettohöhe (mm)	117,00
Nettotiefe (mm)	38,00
Nettogewicht (kg)	0,34
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K9
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	schwarz
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten


Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	3,2/0,6 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

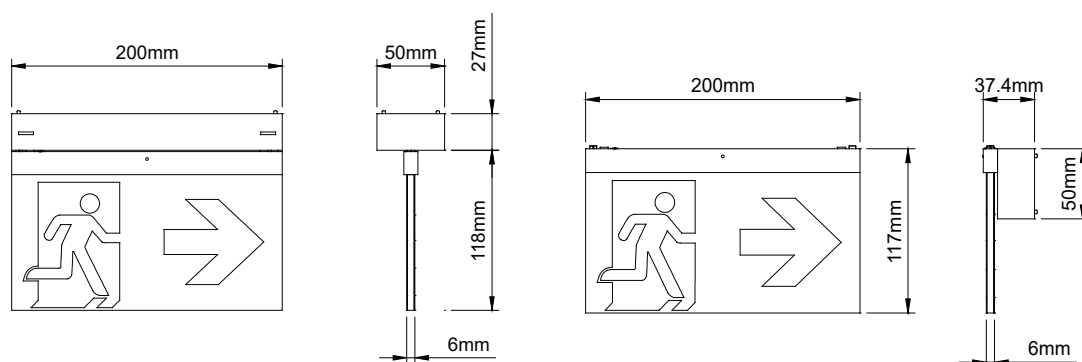

Abmessungen (mm) Flaggenmontage und Deckeneinbaumontage (mit NLK9E)

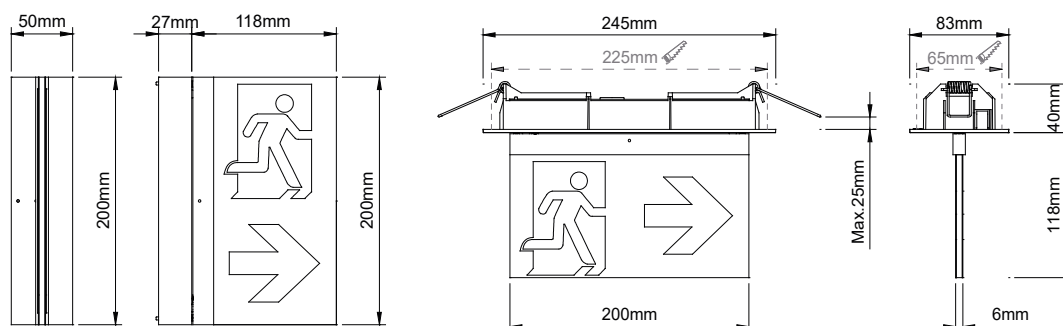

Abmessungen (mm) Seilaufhängung (mit NLK9S) oder Pendelmontage (mit NLK1P105)

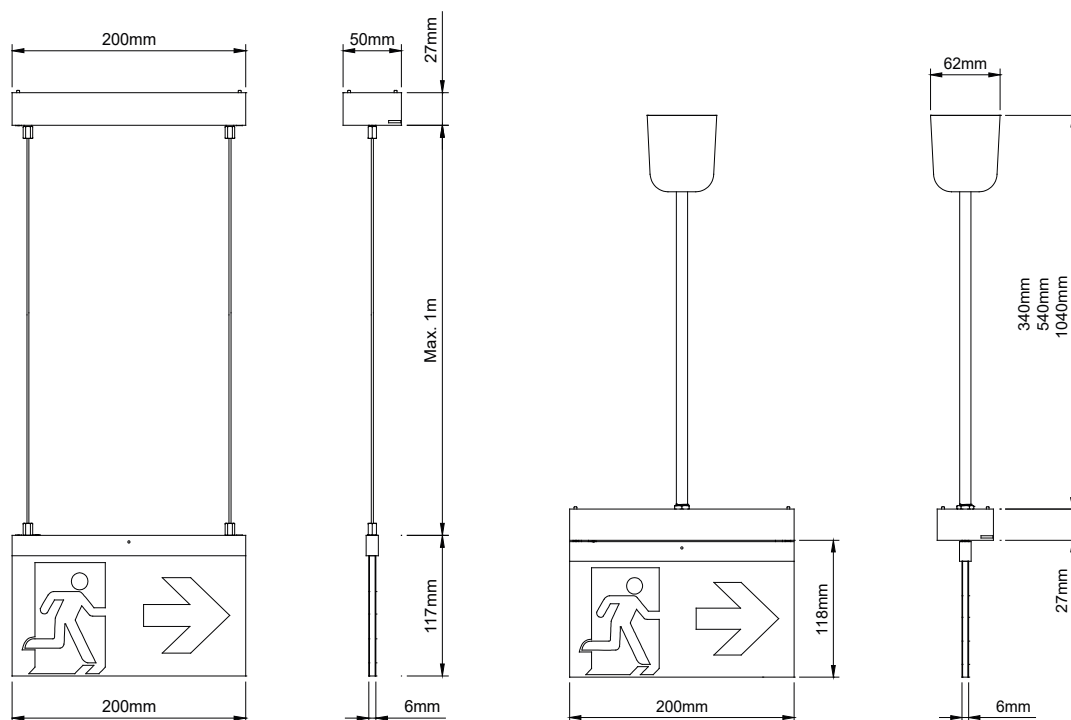

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Einzelb. Notleuchte K9 schwarz Autotest LED 3h 230V AC,EW20m	NLK9MUS03S
Universalmontage, schwarz, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, dimmbar im Netzbetrieb, mit LiFePO4 Akku	
Optionales Zubehör	
Steckpiktogrammset für Notleuchten Design K9 EW:20m	NLK9MPV
Für vertikale Montage, Gemäß ISO 7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 20m	
Einbaurahmen schwarz für Notleuchten Design K9	NLK9ES
Seilaufhängung 1000mm, 1 Paar, für Notleuchten Design K9	NLK9S
Akku LiFePO4 3,2V 0,6Ah	NLAKKU320A
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	