

Einzelbatterie Notleuchte K9 Autotest LED 3h 230V AC, EW:30m

Universalmontage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, dimmbar im Netzbetrieb, mit LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	167,00
Nettotiefe (mm)	38,00
Nettogewicht (kg)	0,56
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K9
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30


Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

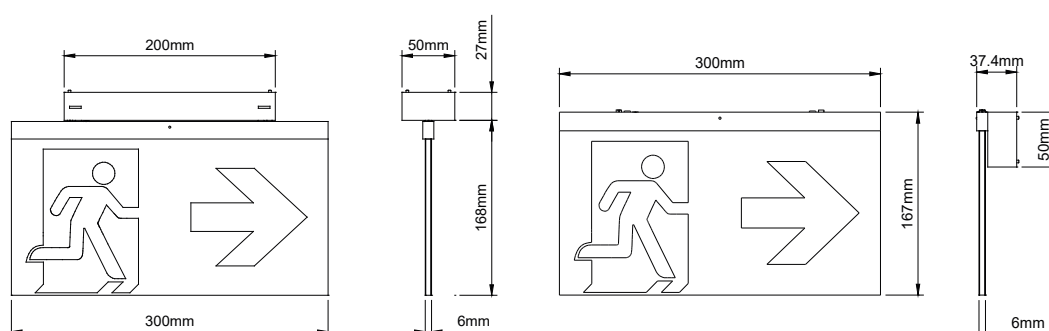

Abmessungen (mm) Flaggenmontage und Deckeneinbaumontage (mit NLK9E)

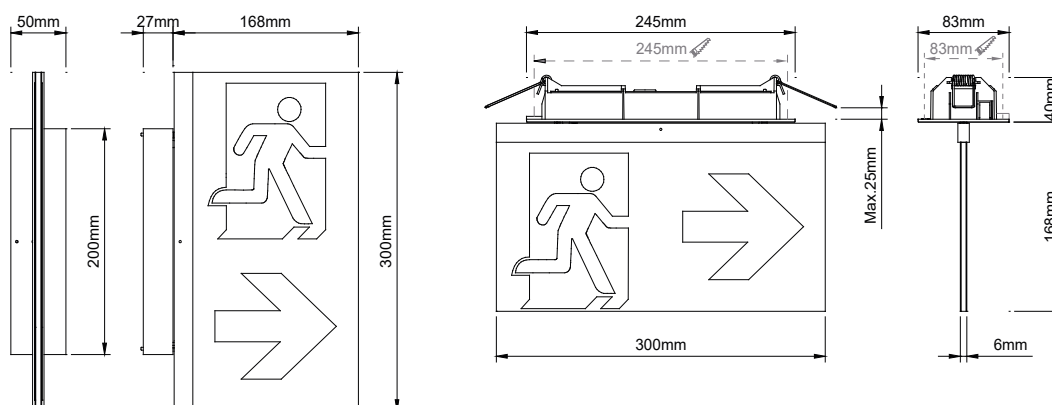

Abmessungen (mm) Seilaufhängung (mit NLK9S) oder Pendelmontage (mit NLK1P105)

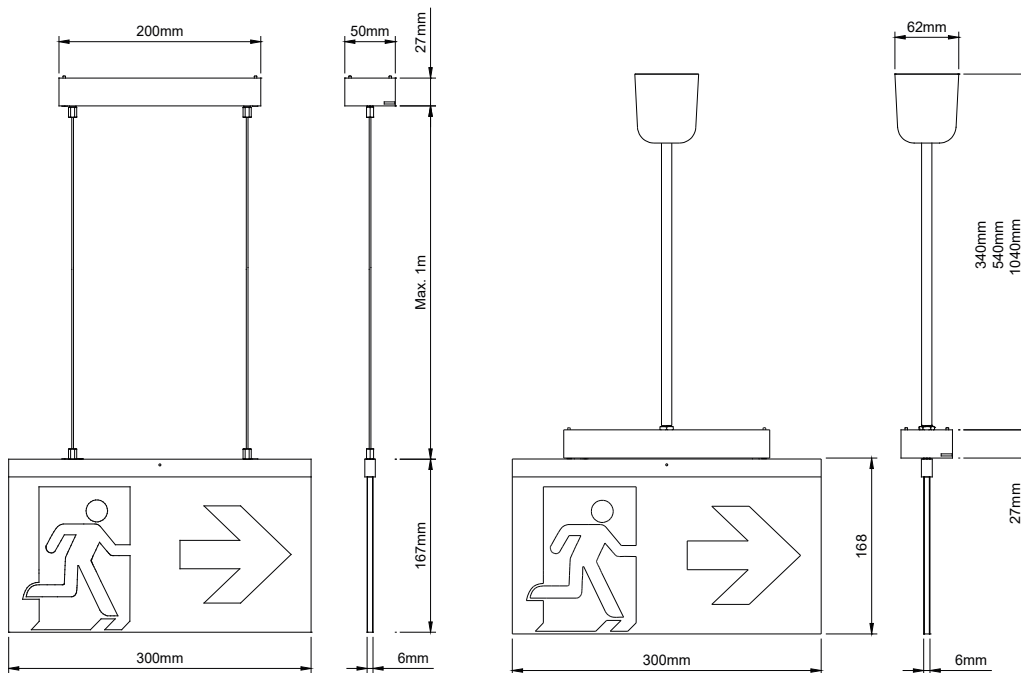

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Einzelbatterie Notleuchte K9 Autotest LED 3h 230V AC, EW:30m	NLK9XU403S
Universalmontage, 1h/ 2h/ 3h/ 8h einstellbar, dimmbar im Netzbetrieb, mit LiFePO4 Akku	
Optionales Zubehör	
Steckpiktogrammset für Notleuchten Design K9 EW:30m	NLK9XPV
Für vertikale Montage, Gemäß ISO 7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 30m	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design K9	NLK9E
Erforderlicher Deckenausschnitt: 225 x 65mm	
Seilaufhängung 1000mm, 1 Paar, für Notleuchten Design K9	NLK9S
Akku LiFePO4 3,2V 1,5Ah	
Für NLK2U403SC, NLK3U403SC, NLK9XU403S LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku mit integriertem Temperaturfühler, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321B