

Notleuchte KB Autotest LED 8h 230V AC

Universalmontage

1h/3h/8h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm





Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05



Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

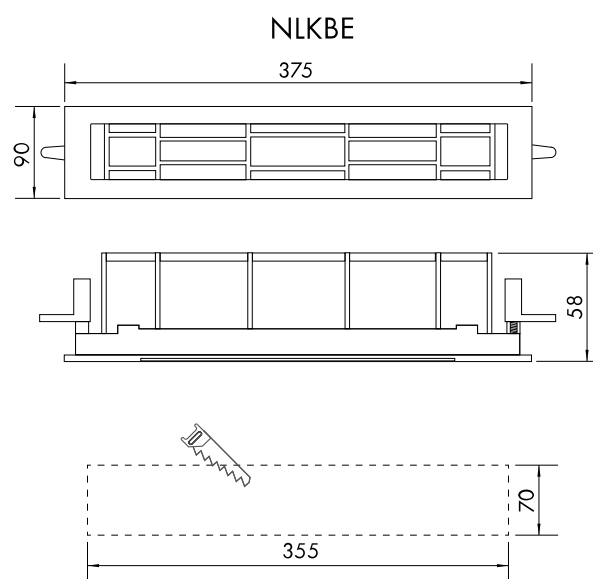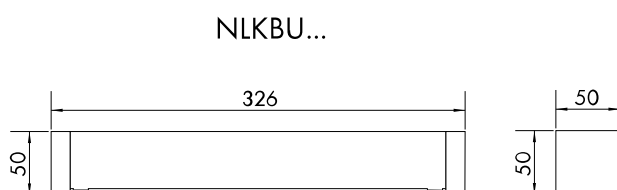

Bohrabstände (mm)

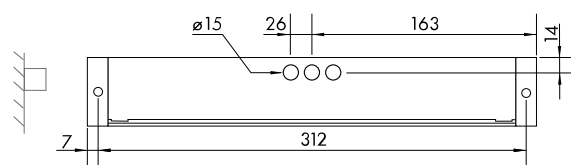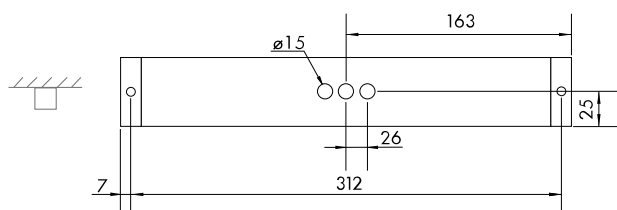

Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben

NLKBG



NLKBM



NLKBK



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB Autotest LED 8h 230V AC Universalmontage 1h/3h/8h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKBU008SC
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBRD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	NLKBE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBBE
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4