

Notleuchte KB Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

IP65, Außentemperaturbereich -30°C bis +40°C, 6 x HP LED 0,5W, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, 1h/3h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 160lm





Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,01
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h:300 3h:300 8h:160
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	4,50



Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,35
Leistung maximal (W)	6,10
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

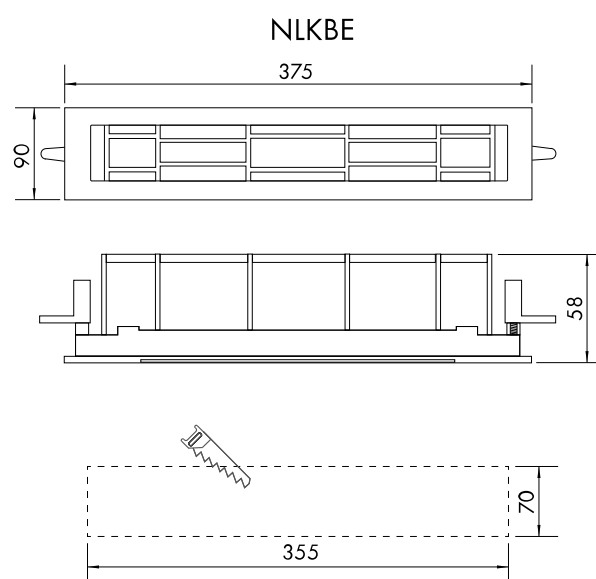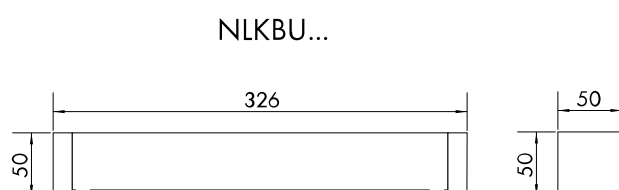


Bohrabstände (mm)

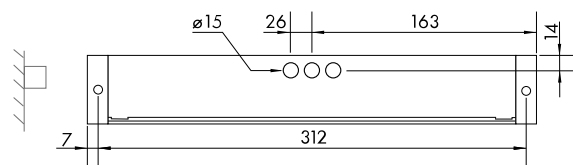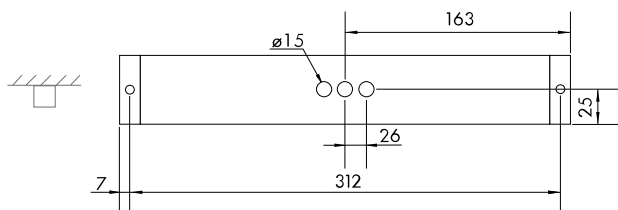


Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben


NLKBG

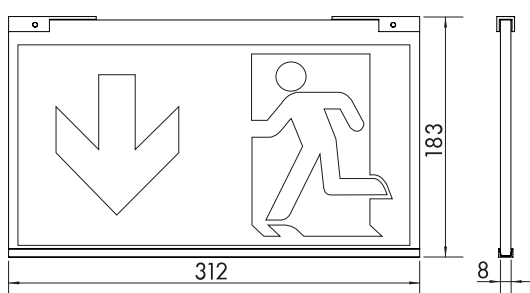


NLKBM

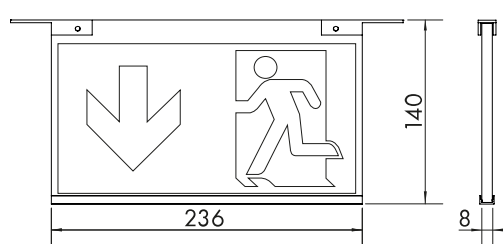

NLKBK

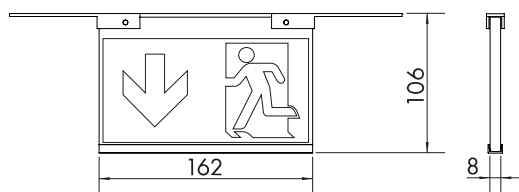

Abmessungen (mm)

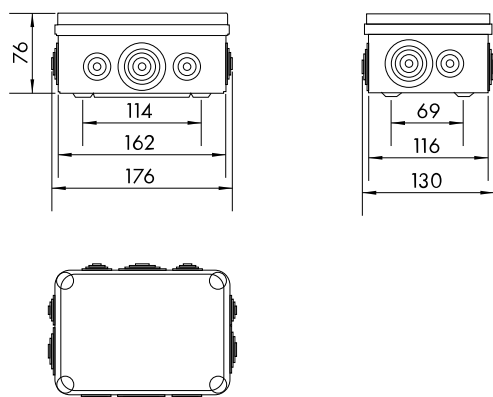

Datei Tabelle: Notleuchte KB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Datei Tabelle: Notleuchte KB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage

					
2,00	2,72	6,87	6,85	6,84	2,73
2,50	2,89	7,45	7,47	7,48	2,87
3,00	2,97	7,90	7,91	7,92	2,92
3,50	2,96	8,23	8,21	8,18	2,87
4,00	2,89	8,42	8,36	8,30	2,74
5,00	2,38	8,45	8,32	8,16	2,16
6,00	0,96	8,06	7,78	7,50	0,93

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage IP65, Außentemperaturbereich -30°C bis +40°C, 6 x HP LED 0,5W, Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, 1h/3h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 160lm	NLKUC03SC
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBRD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	NLKBE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBBE
Parallelwandausleger weiß, passend für: KB	NLAWW008
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001
Design-Seilabhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilabhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilabhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4