

Notleuchte KB Autotest ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage

IP65, Außentemperaturbereich -30°C bis +40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, 1h/3h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; 3h: 260lm; 8h: 210lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	326,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	1,01
Leuchtenart	modulare Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff



Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 260
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

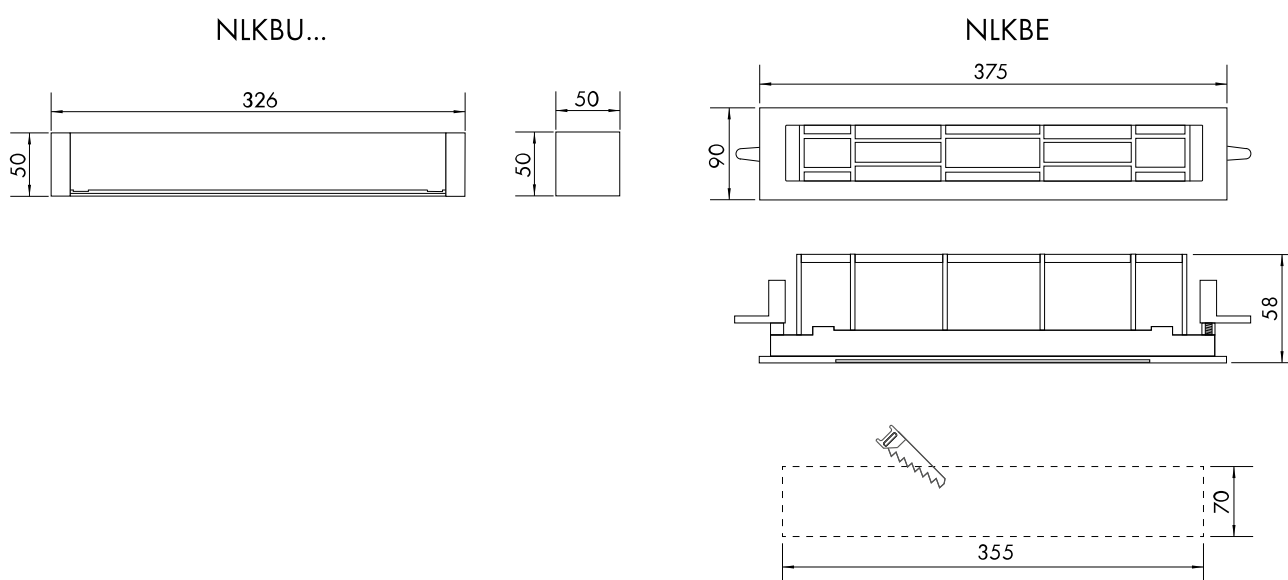


Bohrabstände (mm)

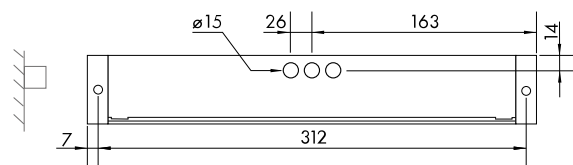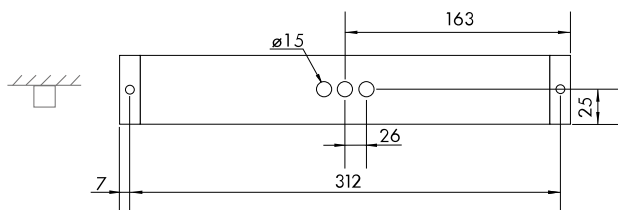


Abmessungen Piktogrammscheiben (mm)


NLKBG

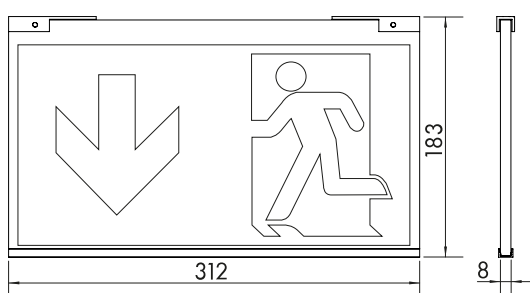


NLKBM

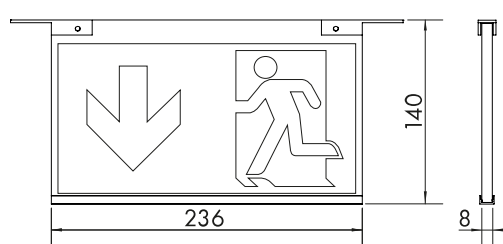

NLKBK

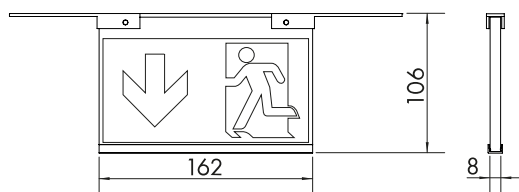

Abmessungen Anschlussbox (mm)

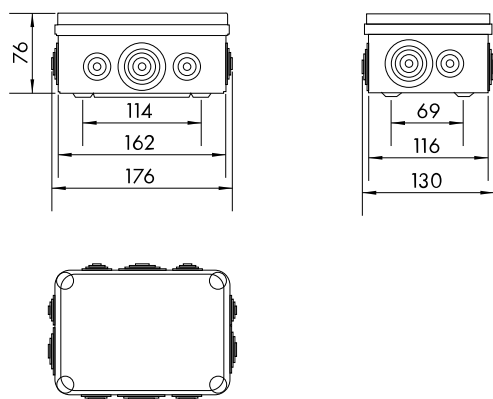

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,10	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,70	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,10	15,73	10,40	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,40	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,70
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,10	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KB Autotest ERT-LED 3h 230V AC Universalmontage IP65, Außentemperaturbereich -30°C bis +40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 Akku und Elektronik in externem IP54 Gehäuse (176 x 130 x 76mm) zur Montage außerhalb des kalten Bereiches, 1h/3h einstellbar, modulare Ausführung mit optional verfügbaren Piktogrammscheiben in Erkennungsweiten 14m, 22m, 30m, 1h: 520lm; 3h: 260lm; 8h: 210lm	NLKBUC433S
Optionales Zubehör	
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 22m	NLKBM
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 30m	NLKBG
Scheibe für Notleuchte KB inkl. 4 Steckpiktos EW: 14m	NLKBK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KB aus Plexiglas	NLKBRD
Einbaurahmen für Notleuchten Design KB	NLKBE
Erforderlicher Deckenausschnitt: 355 x 70mm	
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design KB	NLKBBE
Parallelwandausleger weiß, passend für: KB	NLAWW008
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume	
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechselinsen: Flurausleuchtung für hohe Räume ab 4m	
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSH4
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung	
Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüfstaster NLTEST2---	NLTEST2COV