

Datenblatt für Artikel: NLKCDP001S

Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	356,00
Nettobreite (mm)	179,00
Nettohöhe (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung


Lumen	1h: 300;3h: 150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP40
Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

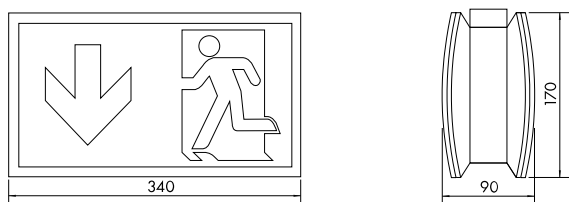

Bohrabstände (mm)

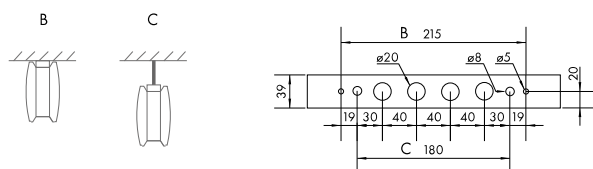

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, Kunststoff, für Leuchte NLKCD..	NLAWWKC
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPTRU