

Datenblatt für Artikel: NLKCDP509C

Notleuchte KC 6x0, 5W HP-LED 24V CC24

Deckenanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	356,00
Nettobreite (mm)	179,00
Nettohöhe (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	4,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	4,20
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Notleuchte KC 6x0,5W HP-LED 24V CC24 Deckenanbaumontage

NLKCD...

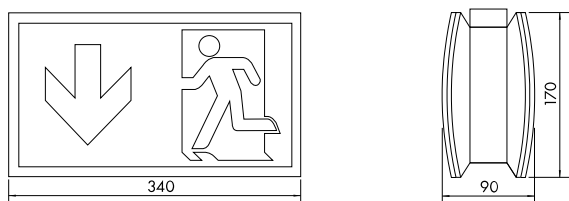

Maßbild: Notleuchte KC 6x0,5W HP-LED 24V CC24 Deckenanbaumontage

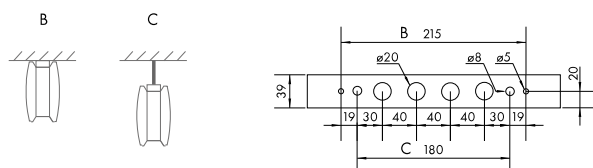

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC 6x0,5W HP-LED 24V CC24 Deckenanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m	NLKCDP509C
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, Kunststoff, für Leuchte NLKCD..	NLAWWKC
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRU