


Datenblatt für Artikel: NLKCDZ403S

Notleuchteneinsatz NLKCD Autotest 3h

Kompletter Notleuchteneinsatz zum raschen Tausch von 8W LL auf LED, mit hochwertigem LiFePO₄ Akku, einstellbar auf 1h/3h/8h

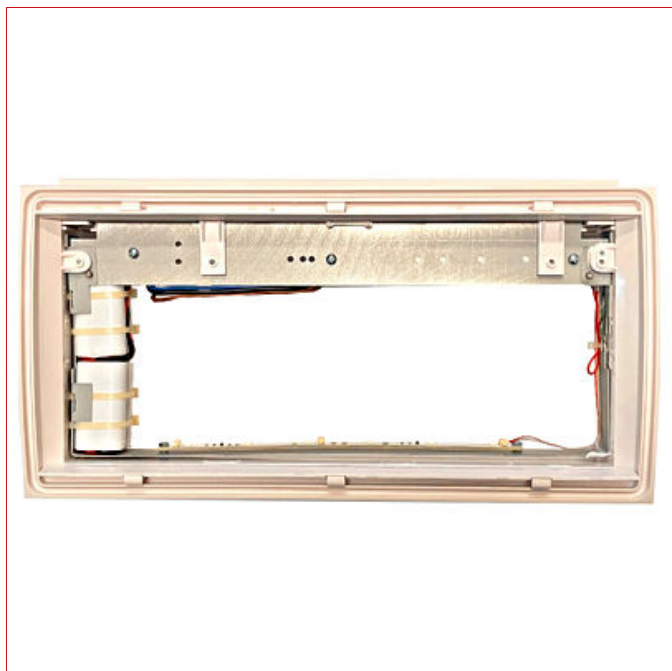

Technische Daten

Nettolänge (mm)	305,00
Nettohöhe (mm)	135,00
Nettotiefe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,60
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Zubehör
Design	KC
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	190
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	4,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO ₄
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchteneinsatz NLKCD Autotest 3h	NLKCDZ403S
Kompletter Notleuchteneinsatz zum raschen Tausch von 8W LL auf LED, mit hochwertigem LiFePO4 Akku, einstellbar auf 1h/3h/8h	
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV