


Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m

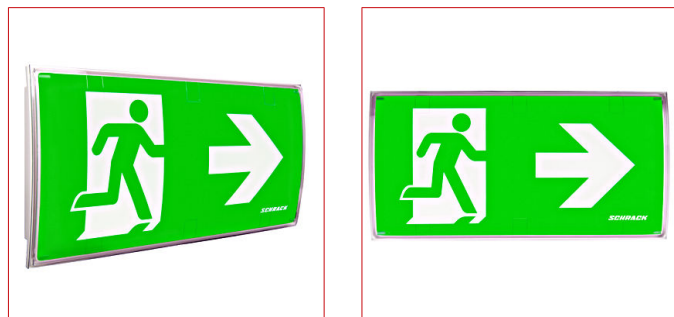


Technische Daten


Nettolänge (mm)	357,00
Nettbreite (mm)	176,00
Nettohöhe (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbauleuchte
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

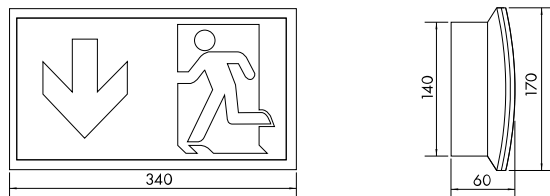

Bohrabstände (mm)

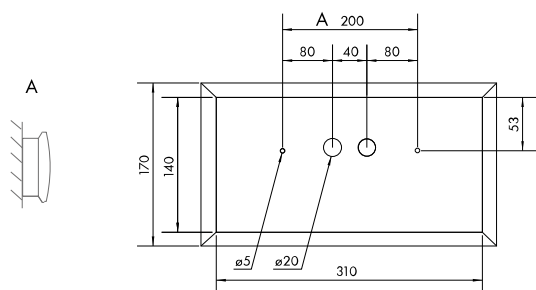

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Wireless LED 3h 230V AC	NLKCWP003W
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m	
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm	
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCI65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLU
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRU
Erkennungsweite: 30m	