


Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar,
Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm

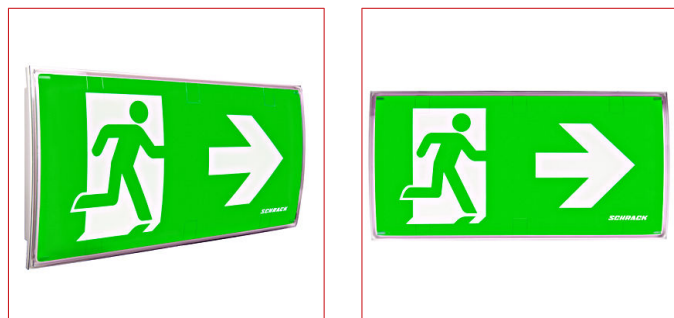

Technische Daten


Nettolänge (mm)	340,00
Nettobreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03

Technische Daten - Fortsetzung


Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

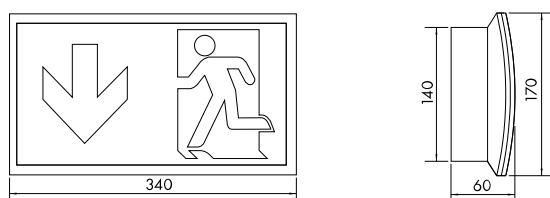

Bohrabstände (mm)

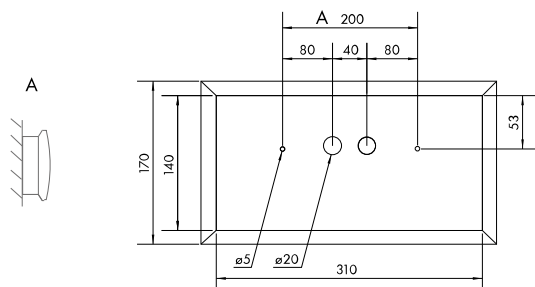

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKCWP033S
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED	NLAKKU9620
Geeignet für LPU Modul	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRU