


Notleuchte KC 4x1W ERT-LED 230V EL

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m, 520lm

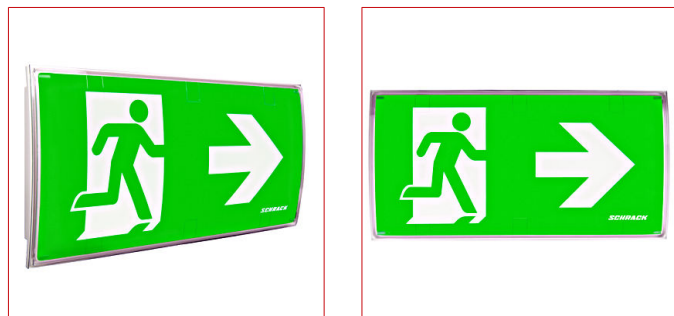

Technische Daten


Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung


Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

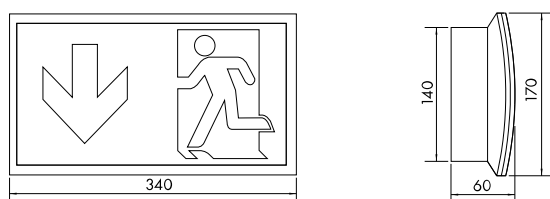

Bohrabstände (mm)

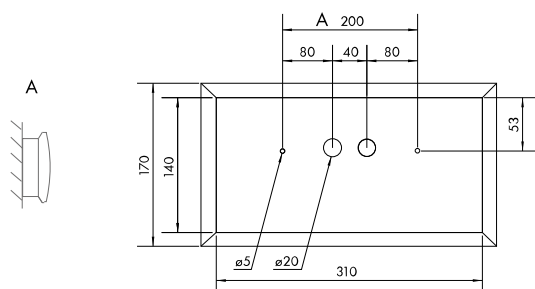

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	8,02	16,92	13,18	9,73	3,95
2,50	10,02	21,15	16,48	12,17	4,94
3,00	12,03	25,39	19,78	14,60	5,92
3,50	14,03	29,62	23,08	17,04	6,91
4,00	16,04	33,85	26,37	19,47	7,90
5,00	20,01	42,21	32,97	24,34	9,88
6,00	23,16	49,44	37,56	26,34	10,36
7,00	26,11	56,24	41,79	28,02	10,81
8,00	28,42	62,69	45,68	29,07	10,99
9,00	30,57	68,82	49,39	29,83	11,01
10,00	32,59	74,61	52,67	30,66	11,09
12,00	34,70	83,69	57,81	30,92	11,32
14,00	33,46	91,92	61,33	31,36	11,08
16,00	32,82	96,18	61,09	32,14	10,60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC 4x1W ERT-LED 230V EL	NLKCWP039E
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m, 520lm	
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCE00
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm	
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
B x H x T: 450 x 280 x 125mm	
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLU
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRU
Erkennungsweite: 30m	