

# Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm



## Technische Daten


|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 357,00                               |
| Nettobreite (mm)    | 176,00                               |
| Nettohöhe (mm)      | 73,00                                |
| Nettogewicht (kg)   | 0,80                                 |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte               |
| EB-ZB               | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion            | SelfControl                          |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                    |
| Design              | KC                                   |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe               | weiß                                 |
| Erkennungsweite (m) | 30                                   |
| Autonomiezeit (h)   | 3                                    |
| Leuchtmittel        | LED (3W)                             |
| Lumen               | 1h: 300;3h: 300                      |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Spannungsbereich (V) | 230V AC 50Hz ±20%     |
| Batterie (V/Ah)      | 2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4 |
| Schutzart            | IP54                  |
| Schlagfestigkeit     | ≥ IK03                |
| Montage              | Wandanbau             |
| AA Klasse E 8101     | AA4                   |
| Hersteller           | Schrack               |

### Abmessungen (mm)

NLKCW...

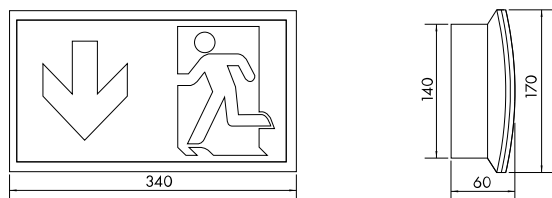

### Bohrabstände (mm)

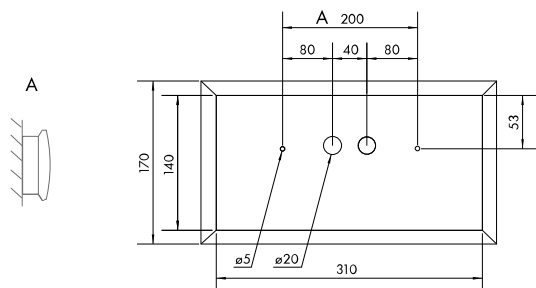

**Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx -  
Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit**

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.00            | 3,33                                                                                | 8,29                                                                                | 8,25                                                                                | 8,22                                                                                | 3,33                                                                                 |
| 2.50            | 3,57                                                                                | 9,09                                                                                | 9,13                                                                                | 9,18                                                                                | 3,71                                                                                 |
| 3.00            | 3,84                                                                                | 9,78                                                                                | 9,87                                                                                | 9,96                                                                                | 3,84                                                                                 |
| 3.50            | 4,03                                                                                | 10,35                                                                               | 10,46                                                                               | 10,57                                                                               | 4,03                                                                                 |
| 4.00            | 3,86                                                                                | 10,84                                                                               | 10,94                                                                               | 11,05                                                                               | 4,14                                                                                 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                 | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC                                                                       | NLKCWP401S |
| RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                   |            |
| Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas                                                           | NLKCRD     |
| Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC                                                                 | NLKCBERO   |
| Einbaurahmen für Notleuchten Design KC                                                                      | NLKCER00   |
| Dichtung IP65 für NLKCW..                                                                                   | NLKCIP65   |
| Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..                                                      | NLKCH      |
| Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC                                                             | NLKCPR     |
| Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2                                                               | NLBALL2    |
| Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC                                                           | NLKCPIKTLO |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                        |            |
| Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC                                                          | NLKCPIKTLU |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                        |            |
| Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC                                                          | NLKCPIKTRO |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                        |            |
| Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC                                                         | NLKCPIKTRU |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                        |            |