

Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, Sl: Deckenanbaumontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite:
30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Netthöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung


Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	$\geq IK03$
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

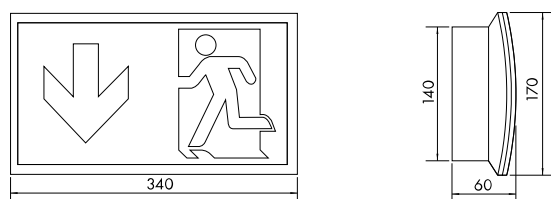

Bohrabstände (mm)

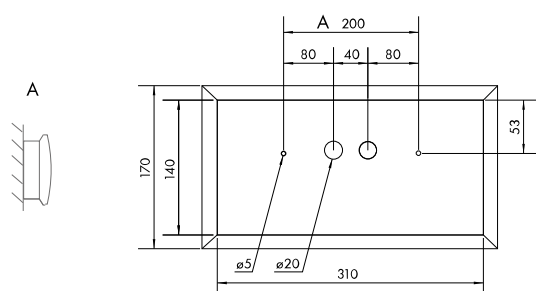

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC	NLKCWP431S
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm	
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. LED EB-Leuchte KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLU
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRU
Erkennungsweite: 30m	