

Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, Sl: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar,
Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku



Technische Daten



Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Technische Daten - Fortsetzung


Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	1/3/8
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

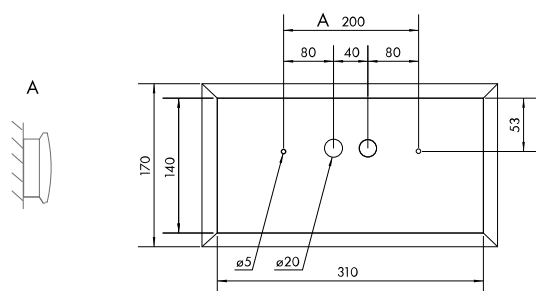

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

**Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8,
1h/3h Autonomiezeit**

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

**Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8,
1h/3h Autonomiezeit**

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

**Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80,
8h Autonomiezeit**

					
2,00	5,70	12,97	9,70	6,32	2,36
2,50	6,34	15,15	10,92	6,58	2,33
3,00	6,62	17,10	11,95	6,66	2,32
3,50	4,84	18,44	12,35	6,59	2,24
4,00	4,65	17,92	10,75	6,65	2,12
5,00	2,39	15,53	9,83	6,43	1,26

**Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h
Autonomiezeit**

					
2,00	3,73	8,29	8,29	8,29	3,73
2,50	4,31	9,75	9,75	9,75	4,31
3,00	4,36	11,03	11,03	11,03	4,36
3,50	3,16	11,75	11,75	11,75	3,16
4,00	1,55	10,73	10,73	10,73	1,55

**Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h
Autonomiezeit**

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,22	5,44	5,44	5,44	2,22
3,00	2,44	5,80	5,80	5,80	2,44
3,50	2,69	6,33	6,33	6,33	2,69
4,00	2,90	6,74	6,74	6,74	2,90
5,00	3,25	7,73	7,73	7,73	3,25
6,00	3,51	8,51	8,51	8,51	3,51
7,00	3,65	9,22	9,22	9,22	3,65
8,00	3,67	9,78	9,78	9,78	3,67
9,00	3,60	10,17	10,17	10,17	3,60
10,00	3,42	10,39	10,39	10,39	3,42
12,00	2,65	10,39	10,39	10,39	2,65

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	3,86	9,24	7,07	4,90	1,78
2,50	4,36	10,52	7,80	5,07	1,71
3,00	4,74	11,64	8,40	5,14	1,58
3,50	5,05	12,61	8,81	4,99	1,43
4,00	5,27	13,45	9,08	4,69	1,42
5,00	5,53	14,73	9,16	4,06	1,51
6,00	5,54	15,58	9,42	4,09	1,51
7,00	5,35	16,07	9,38	4,29	1,51
8,00	4,98	16,25	9,22	4,28	1,42
9,00	4,26	16,04	8,87	4,34	1,26
10,00	3,17	15,61	8,14	4,30	1,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku	NLKCWP433S
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm	
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCIPTLO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCIPTLU
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCIPTRO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCIPTRU
Erkennungsweite: 30m	
	NLTESTSC2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV