

Notleuchte KC WirelessControl LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku, 520lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	340,00
Nettobreite (mm)	170,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Technische Daten - Fortsetzung


Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	7,50
Batterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

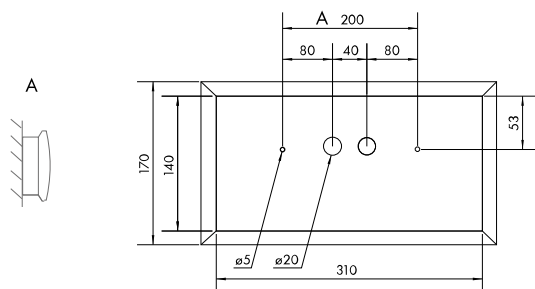

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC WirelessControl LED 3h 230V AC	NLKCWP433W
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku, 520lm	
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm	NLKCER00
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPKTL0
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPKTRU
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV