

Notleuchte KC EHE WirelessControl LED 3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, IP54, Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +35°C, 6 x HP LED 0,5W, mit elektrischem Heizelement für kalte Umgebungstemperaturen, Erkennungsweite: 30m, 150lm, per Funk schaltbar



Technische Daten



Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

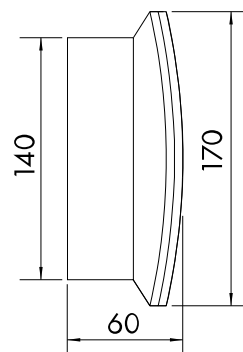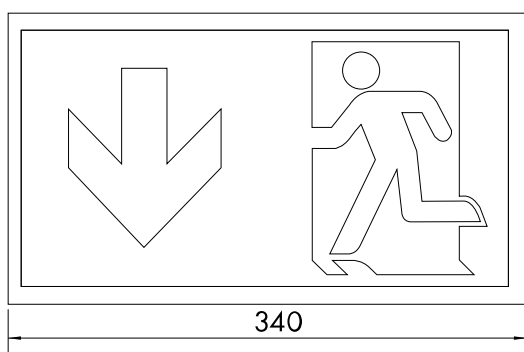

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

5,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC EHE WirelessControl LED 3h 230V AC	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, IP54, Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +35°C, 6 x HP LED 0,5W, mit elektrischem Heizelement für kalte Umgebungstemperaturen, Erkennungsweite: 30m, 150lm, per Funk schaltbar	NLKCWPH03W
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCPIKTRU