

Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC TT

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar,
Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 Akku geeignet für
Tiefemperaturen -15° bis 40°C



Technische Daten


Nettolänge (mm)	357,00
Nettbreite (mm)	176,00
Nettohöhe (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	6,90
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

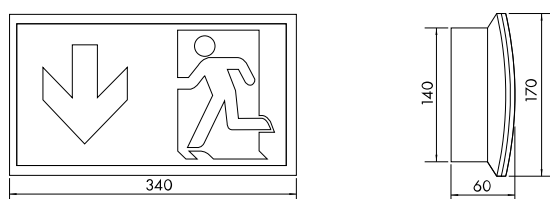

Bohrabstände (mm)

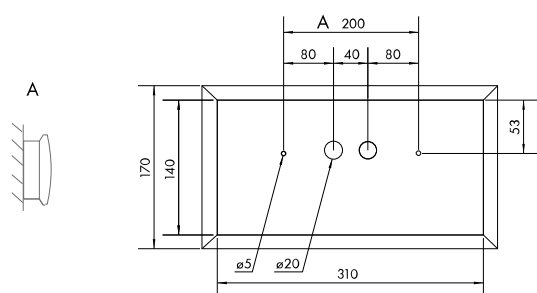

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	2,46	6,23	6,29	6,34	2,48
2,50	2,52	6,76	6,82	6,88	2,58
3,00	2,44	7,13	7,16	7,19	2,57
3,50	2,30	7,23	7,27	7,36	2,43
4,00	2,03	7,04	7,25	7,44	2,17
5,00	1,09	6,50	6,73	6,92	0,98

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Autotest LED 3h 230V AC TT	
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C	NLKCWPT03S
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm	
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLU
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRU
Erkennungsweite: 30m	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV