


Notleuchte KD weiß Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm

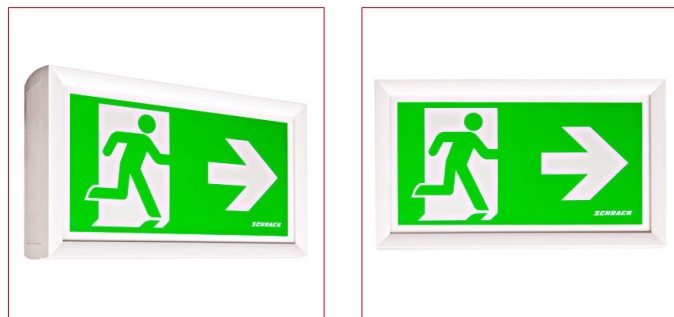


Technische Daten


Nettolänge (mm)	260,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KD
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKDU...

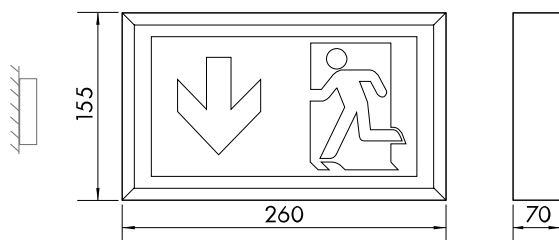

NLKDU...

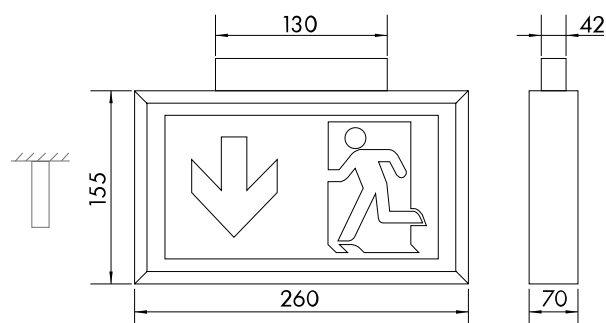

Bohrabstände (mm)

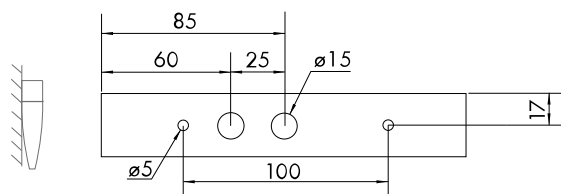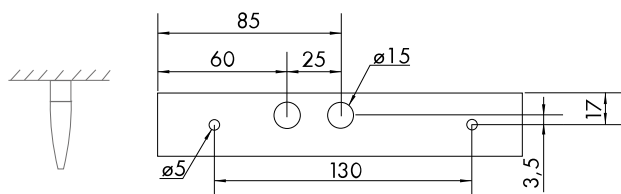

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KD weiß Autotest LED 3h 230V AC	NLKDU003SC
Universalmontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieeleuchten LED	NLAKKU4820
Geeignet für LPU oder LEM-Modul	
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4