


Datenblatt für Artikel: NLKDU003WL

Notleuchte KD Wireless LED 3h 230V AC

Universalmontage

Erkennungsweite: 22m

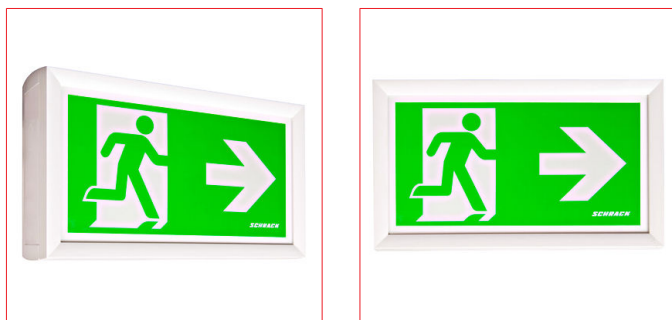

Technische Daten

Nettolänge (mm)	260,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KD
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller


Schrack

Abmessungen (mm)



NLKDU...

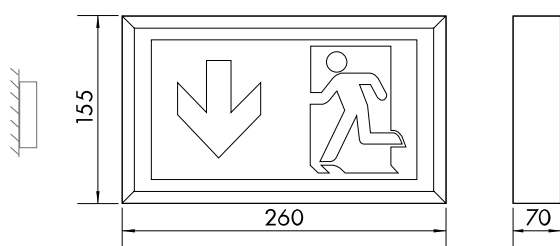

NLKDU...

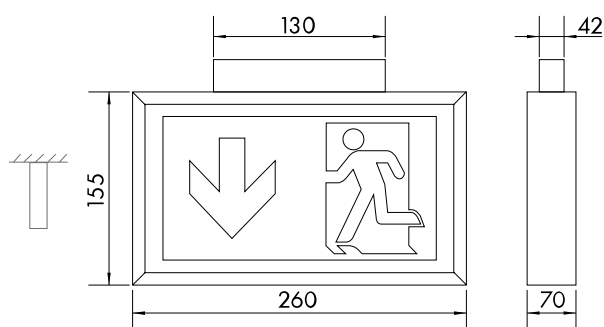

Bohrabstände (mm)

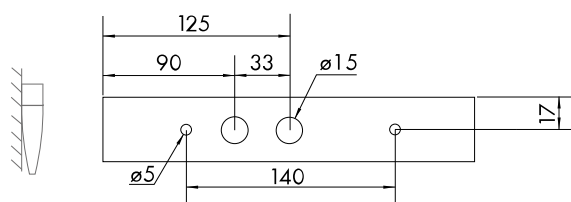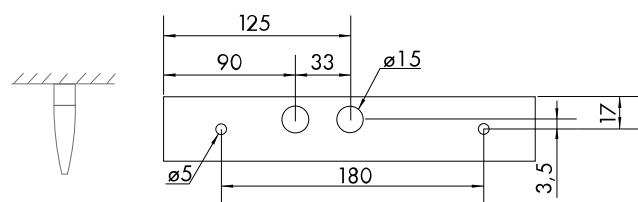

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KD Wireless LED 3h 230V AC Universalmontage	NLKDU003WL
Erkennungsweite: 22m	
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4