

Notleuchte KD weiß Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, LiFePO4 Akku



Technische Daten


Nettolänge (mm)	260,00
Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KD
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Leuchtmittel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung


Lumen	1h: 300;3h: 150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,90
Leistung maximal (W)	4,20
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKDU...

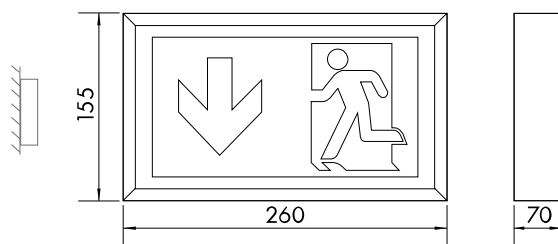

NLKDU...

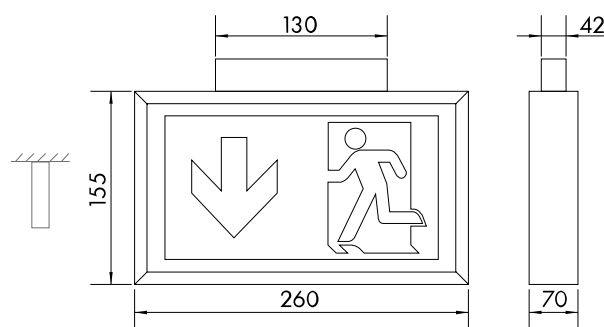

Bohrabstände (mm)

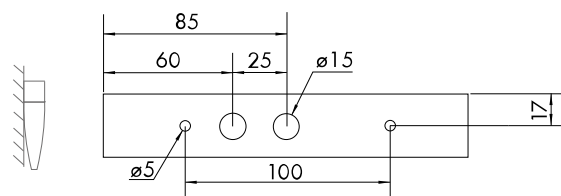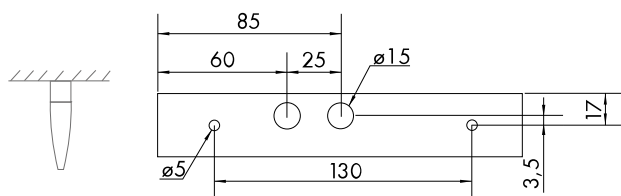

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KD weiß Autotest LED 3h 230V AC	NLKDU403SC
Universalmontage, 1h/3h einstellbar, Erkennungsweite: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, LiFePO4 Akku	
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
Design-Pendelpaar 500mm silber verdrahtet	NL2DS
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Ballschutzkorb für KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM	NLBALL1
B x H x T: 320 x 220 x 120mm	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV