

Notleuchte KE Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

1h/3h/8h einstellbar, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KE
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller


Schrack

Abmessungen (mm)


NLKE...

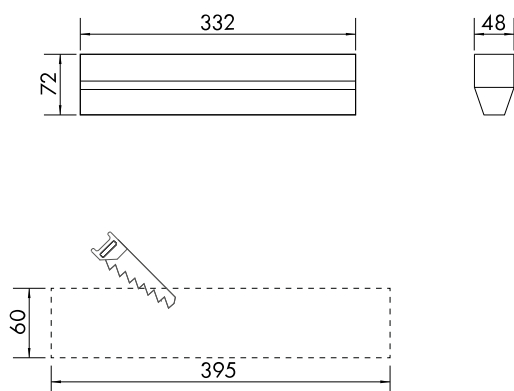




NLKE... + NLKEE



NLKEE

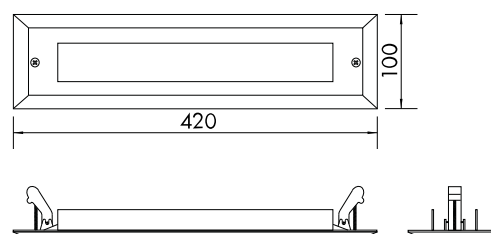

Bohrabstände (mm)

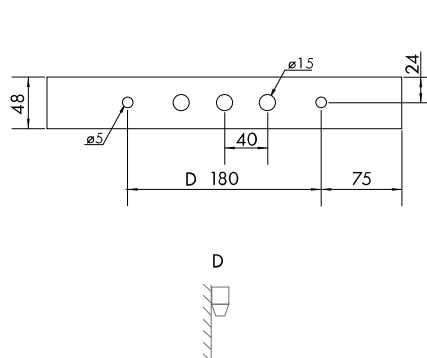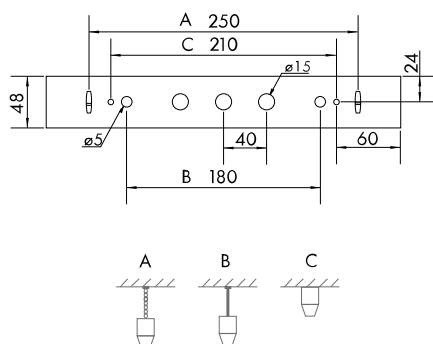

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	8,59	8,17	7,55	3,08
2,50	3,85	9,62	9,14	8,50	3,44
3,00	4,13	10,44	9,94	9,32	3,7
3,50	4,32	11,10	10,62	10,02	3,89
4,00	4,29	11,62	11,17	10,62	4,14

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,75	6,44	6,05	2,38
2,50	2,78	7,32	7,04	6,69	2,59
3,00	2,70	7,70	7,46	7,16	2,61
3,50	1,94	7,91	7,7	7,45	2,54
4,00	1,78	7,8	7,49	7,58	2,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KE Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKEU003SC
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED Geeignet für LPU Modul	NLAKKU9620
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster	NLKEE-EB
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4