

Notleuchte KE Wireless LED 3h 230V AC

Universalmontage




Technische Daten

Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KE
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP40
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau Deckeneinbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

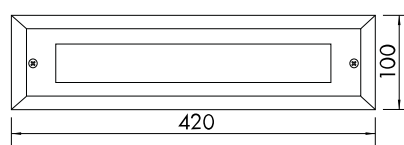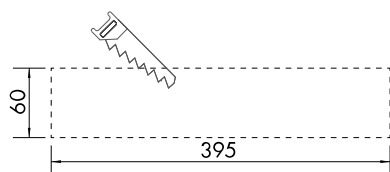

Bohrabstände (mm)

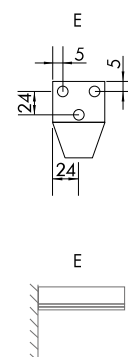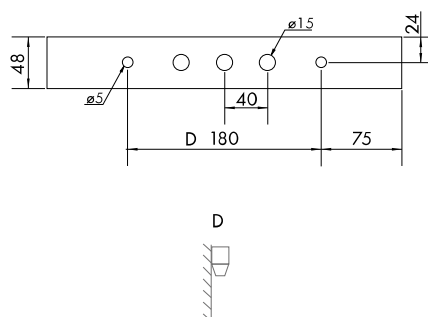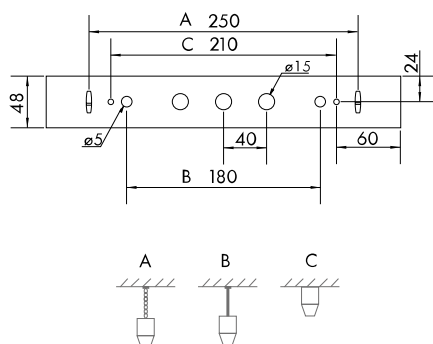

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,20	6,85	6,40	2,56
2,50	2,98	7,88	7,54	7,12	2,78
3,00	3,11	8,36	8,06	7,69	2,90
3,50	2,94	8,69	8,43	8,10	2,94
4,00	2,13	8,86	8,63	8,36	2,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KE Wireless LED 3h 230V AC Universalmontage	NLKEU003WL
Optionales Zubehör	
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster	NLKEE-EB
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4