

Datenblatt für Artikel: NLKEU039ML

Notleuchte KE Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V

Universalmontage



Technische Daten

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KE
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP40
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau Deckeneinbau


Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)



| 0,80

Abmessungen (mm)



NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE

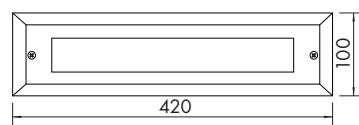

Bohrabstände (mm)

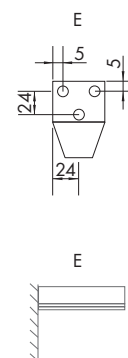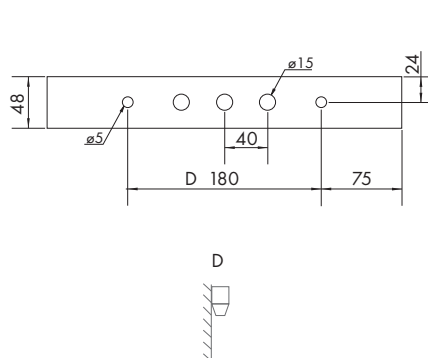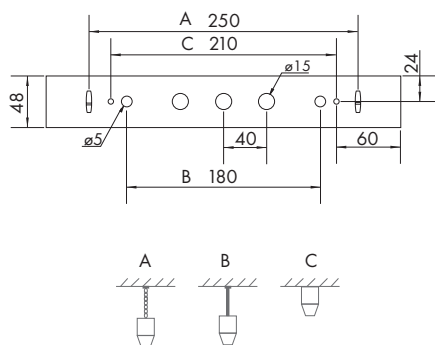

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KE Überwachung und Mischbetrieb ERT-LED 230V	NLKEU039ML
Universalmontage	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für KE und KX-opal, grosser Ausschnitt	NLKEE
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
ABHÄNGESET für GLENOS Alu-profil mit cover, 2,5m	LI213488