

Notleuchte KE Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

1h/3h/8h einstellbar, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 Akku



Technische Daten



Nettolänge (mm)	332,00
Nettbreite (mm)	48,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KE
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Dauerschaltung (W)	5,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	6,90
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKE...

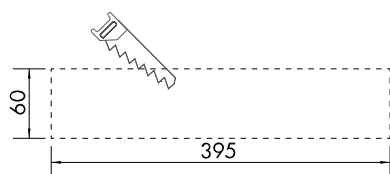




NLKE... + NLKEE



NLKEE

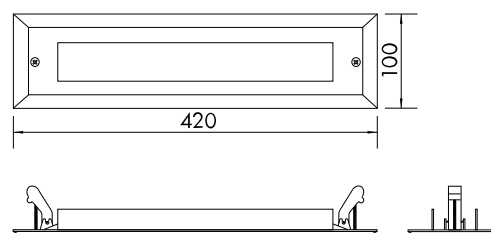

Bohrabstände (mm)

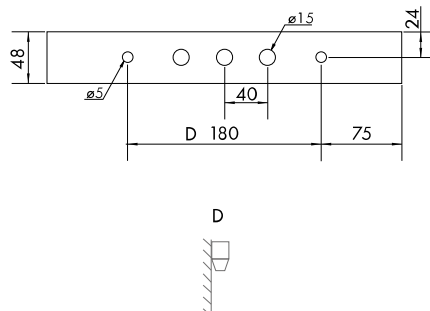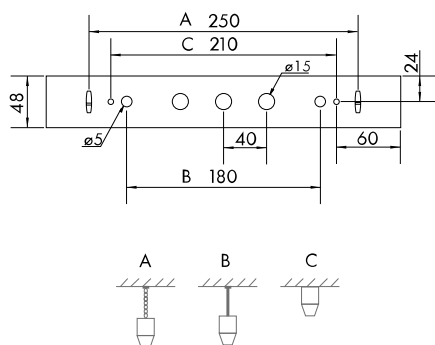

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	2,83	7,05	6,69	6,39	2,66
2,50	3,01	7,74	7,37	7,11	2,87
3,00	3,07	8,24	7,90	7,67	2,98
3,50	2,96	8,58	8,27	8,08	2,96
4,00	2,18	8,76	8,48	8,33	2,82
5,00	1,85	7,95	7,66	8,36	2,23
6,00	0,90	5,73	6,76	7,70	0,94

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	2,61	6,60	6,28	6,03	2,47
2,50	2,73	7,18	6,87	6,66	2,63
3,00	2,69	7,58	7,30	7,12	2,65
3,50	2,02	7,80	7,55	7,41	2,54
4,00	1,78	7,79	7,37	7,53	2,29
5,00	1,32	5,57	6,39	7,17	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KE Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, LiFePO4 Akku	NLKEU403SC
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
Einbaurahmen KE und KX-opal, grosser Ausschnitt + Prüftaster Erforderlicher Deckenausschnitt: 395 x 60mm	NLKEE-EB
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV