

Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, 1h/3h einstellbar, 1h: 170lm; 3h: 170lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung




Lumen	1h: 170;3h: 170
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

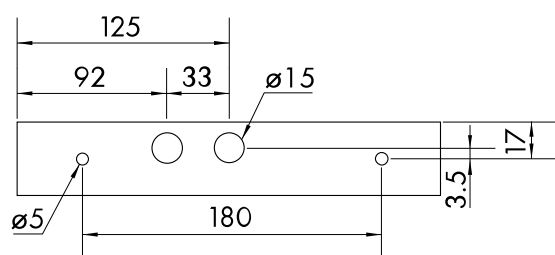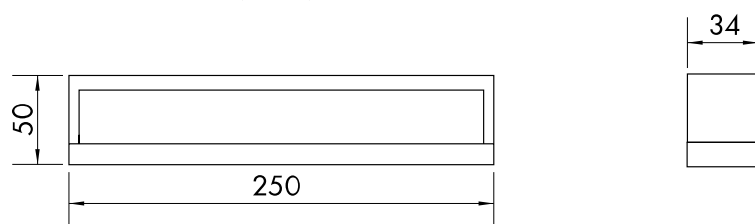

NLKME

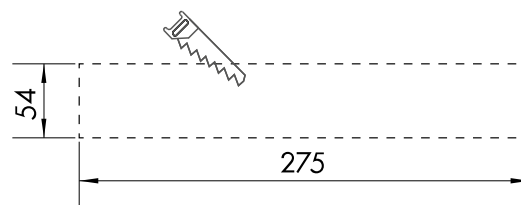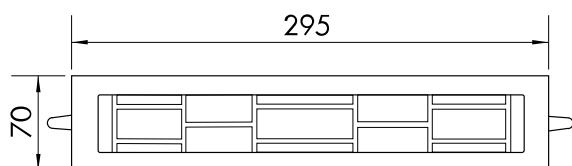

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, 1h/3h einstellbar, 1h: 170lm; 3h: 170lm	NLKMB001SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS	NLKME
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. LED EB-Leuchte KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4