

Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC

Universalmontage

Weiß, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03

Technische Daten - Fortsetzung


Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

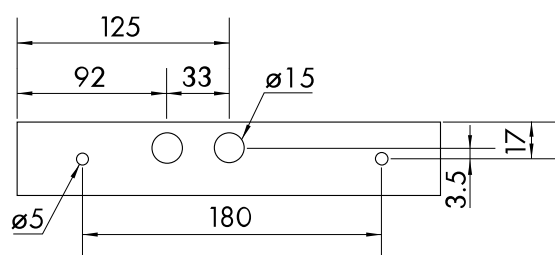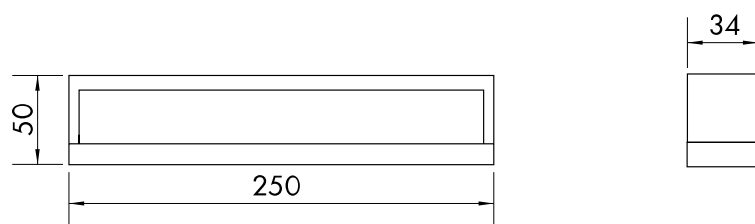

NLKME

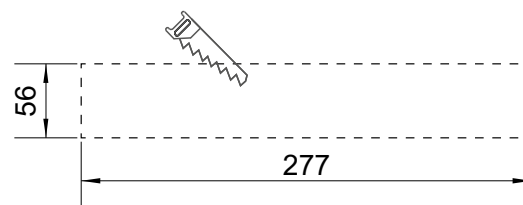

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage	NLKMB003SC
Weiß, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS	NLKME
Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	NLAKKU3230
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DWKMKS
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4