

Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC, schwarz

Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85

Technische Daten - Fortsetzung


Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

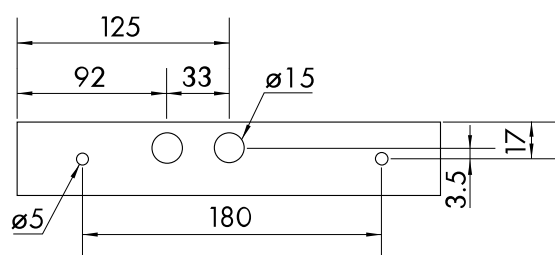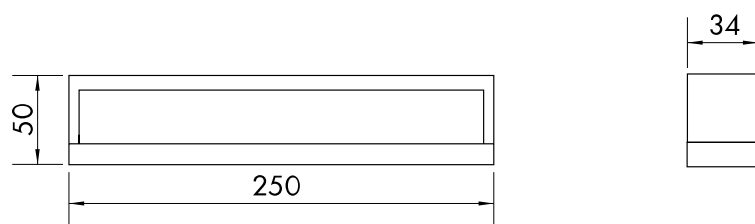

NLKME

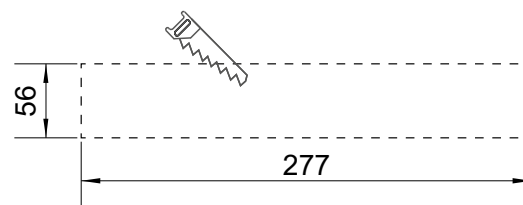

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC, schwarz	NLKMBS003S
Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, mit 4x0,5W High Power LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm	
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	NLAKKU3230
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DWKMKS
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4