

Datenblatt für Artikel: NLKMBS009E

Notleuchte KMB 4x0,5W HP-LED 230V EL, schwarz

Universalmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	220
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Dauerschaltung (W)	3,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	3,20
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

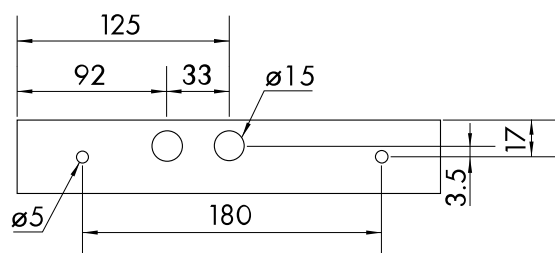

NLKME



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	1,71	4,49	7,65	10,87	4,60
2,50	1,67	4,87	8,54	12,31	5,17
3,00	1,71	4,89	9,23	13,57	5,65
3,50	1,69	4,74	9,68	14,68	6,08
4,00	1,65	4,84	10,20	15,69	6,28
5,00	1,32	4,77	7,59	14,68	3,10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB 4x0,5W HP-LED 230V EL, schwarz Universalmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, 220lm	NLKMBS009E
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen schwarz für CPS-Notleuchten Design KM,KMB,KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKMES
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KMB, KS, KM	NLKMBE
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4