

# Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC

## Universalmontage TT

Weiß, Universalmontage, mit 4x0,5W HP-LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -25° bis 40°C, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm



### Technische Daten



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 250,00                               |
| Nettbreite (mm)   | 34,00                                |
| Nettohöhe (mm)    | 50,00                                |
| Nettogewicht (kg) | 0,29                                 |
| Leuchtenart       | Sicherheitsleuchte                   |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion          | SelfControl Tieftemperatur           |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                    |
| Design            | KMB                                  |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe             | RAL 9003 (weiß)                      |
| Leuchtmittel      | LED (2W)                             |

## Technische Daten - Fortsetzung




|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lumen                               | 1h: 190;3h: 190;8h: 85                                         |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                        |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,30                                                           |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1                                                              |
| Leistung maximal (W)                | 4,60                                                           |
| Batterie (V/Ah)                     | 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                          |
| Schutzart                           | IP54                                                           |
| Schlagfestigkeit                    | $\geq$ IK03                                                    |
| Montage                             | Universal<br>Deckeneinbau optional<br>Deckenanbau<br>Wandanbau |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -25                                                            |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                                             |
| AA Klasse E 8101                    | AA3<br>AA4                                                     |
| Hersteller                          | Schrack                                                        |

## Abmessungen (mm)

### NLKMB...

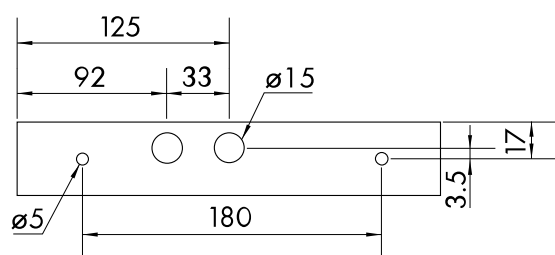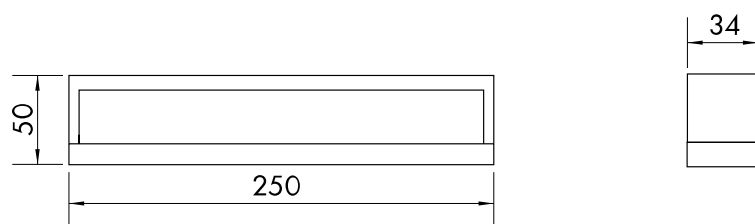

### NLKME

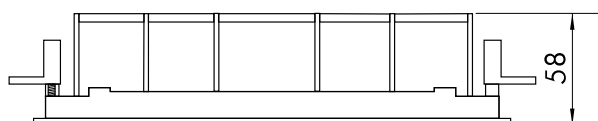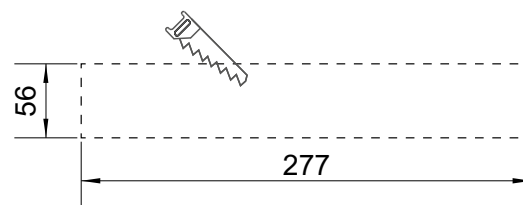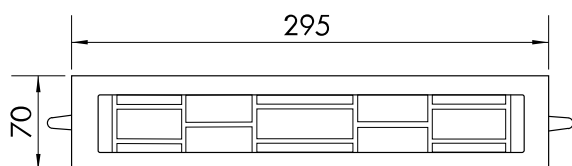

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 1,66                                                                                | 4,42                                                                                | 7,55                                                                                | 10,74                                                                                 | 4,54                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 1,64                                                                                | 4,76                                                                                | 8,42                                                                                | 12,16                                                                                 | 5,10                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 1,67                                                                                | 4,74                                                                                | 9,08                                                                                | 13,39                                                                                 | 5,57                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 1,63                                                                                | 4,65                                                                                | 9,52                                                                                | 14,49                                                                                 | 5,97                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 1,59                                                                                | 4,72                                                                                | 10,03                                                                               | 15,48                                                                                 | 3,78                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 1,19                                                                                | 4,62                                                                                | 7,33                                                                                | 14,22                                                                                 | 2,89                                                                                  |

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,11                                                                              | 3,14                                                                              | 5,98                                                                              | 8,83                                                                                | 3,65                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,08                                                                              | 3,14                                                                              | 6,47                                                                              | 9,90                                                                                | 3,95                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,98                                                                              | 3,16                                                                              | 5,15                                                                              | 9,46                                                                                | 2,11                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,66                                                                              | 3,08                                                                              | 4,70                                                                              | 9,30                                                                                | 1,44                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KMB Autotest LED 3h 230V AC Universalmontage TT                                                                            |            |
| Weiß, Universalmontage, mit 4x0,5W HP-LED, 1h/3h/8h einstellbar, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 Akku geeignet für NLKMBT03SC |            |
| Tieftemperaturen -25° bis 40°C, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm                                                                        |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                             |            |
| Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS                                                                            | NLKME      |
| Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm                                                                                           |            |
| Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS                                                                                        | NLAWKSU    |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten                                                                                        |            |
| LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen                 | NLAKKU323T |
| Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert                                                       |            |
| Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                               | NL2DWKMKS  |
| Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku                                                          |            |
| Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                  | NLDSA000   |
| Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                         | NLCORD2    |
| Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar                                                                                                         | NLCORD4    |