

Notleuchte KMB WirelessControl LED 3h 230V AC TT

Weiß, Universalmontage, mit 4x0,5W High Power LED, 190lm, LiFePO₄ Akku geeignet für Tieftemperaturen -25° bis 40°C, per Funk schaltbar



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Netthöhe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,29
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KMB
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung




Lumen	190
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

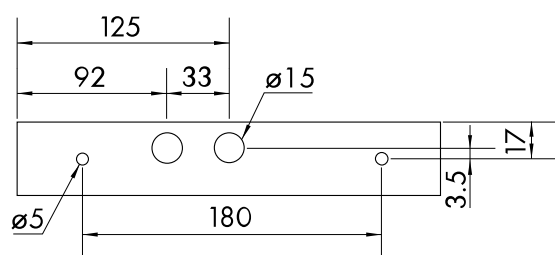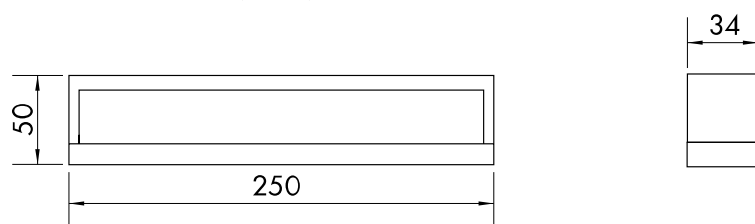

NLKME

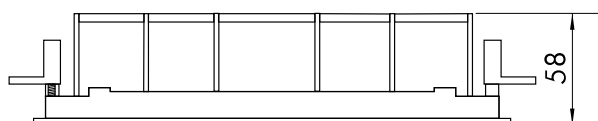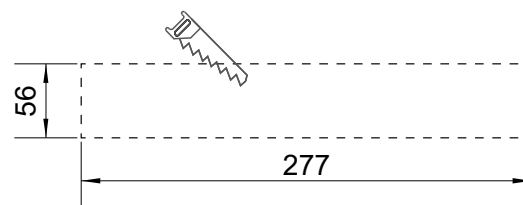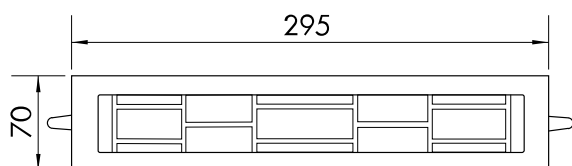

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KMB WirelessControl LED 3h 230V AC TT	
Weiß, Universalmontage, mit 4x0,5W High Power LED, 190lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -25° bis 40°C, per Funk schaltbar	NLKMBT03WL
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS	NLKME
Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DWKMKS
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4