

Datenblatt für Artikel: NLKMU008WB

Notleuchte KM 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect

Weiß, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichenleuchte, mit Bluetooth Kommunikation



Technische Daten


Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Netthöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessConnect
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung


Erkennungsweite (m)	24
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...

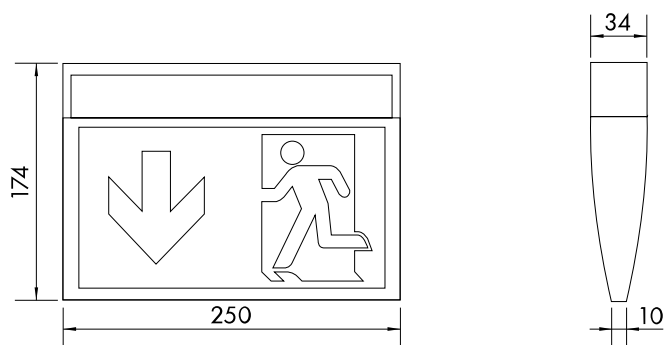

NLKME

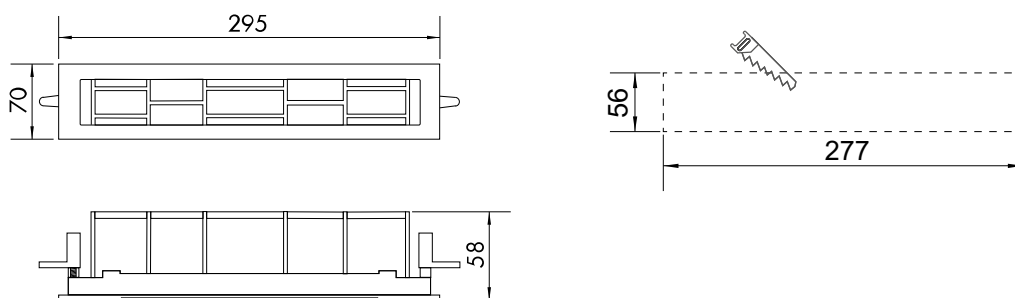

Bohrabstände (mm)

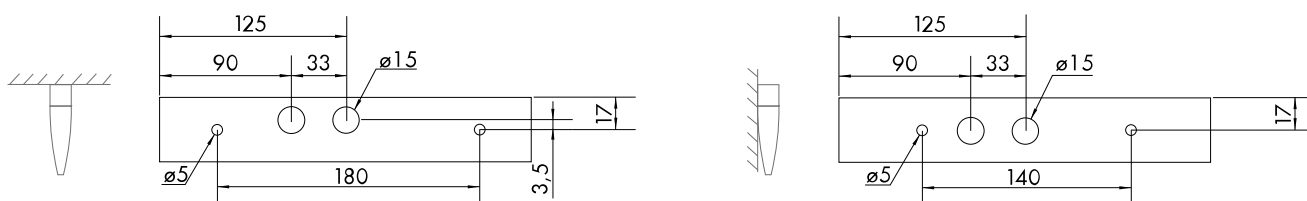

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KM 4x0,5W High Power LED 8h 230V WirelessConnect Weiß, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichenleuchte, mit Bluetooth Kommunikation	NLKMU008WB
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM, KMB, KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKME
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM B x H x T: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4