

Datenblatt für Artikel: NLKMUS03WB

Notleuchte KM 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect

Schwarz, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichenleuchte, mit Bluetooth Kommunikation



Technische Daten

Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessConnect
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung


Erkennungsweite (m)	24
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,90
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	5,30
Batterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...



NLKME

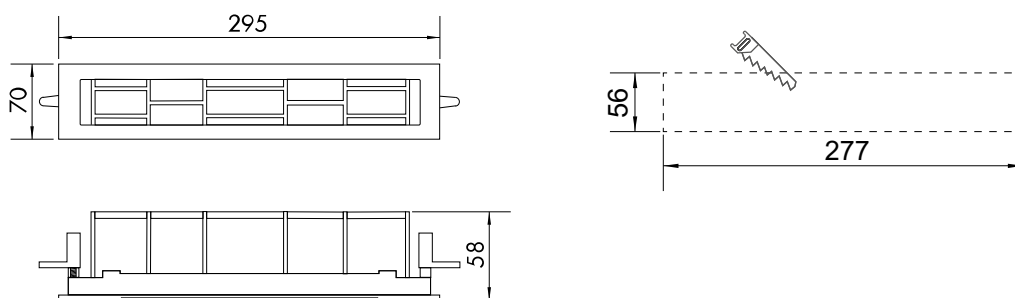

Bohrabstände (mm)

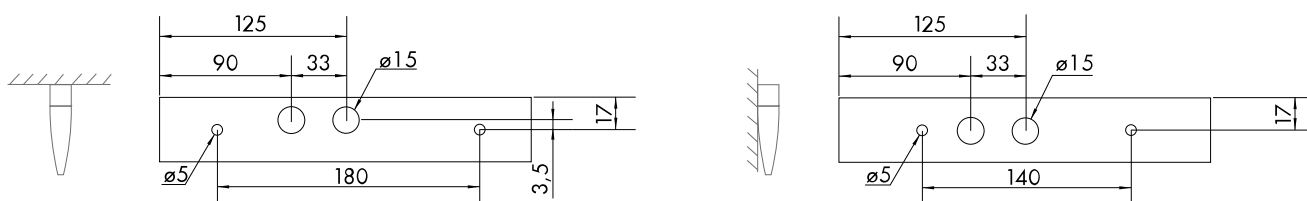

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KM 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect Schwarz, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichenleuchte, mit Bluetooth Kommunikation	NLKMUS03WB
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen schwarz für CPS-Notleuchten Design KM,KMB,KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKMES
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4