

Notleuchte KM 4x0,5W HP-LED 24V CC24, schwarz

Universalmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 24m



Technische Daten

Nettolänge (mm)	250,00
Nettobreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	24V Core24 mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	24

Technische Daten - Fortsetzung


Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	200
Spannungsbereich (V)	24V AC
Leistung Dauerschaltung (W)	2,10
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,40
Leistung maximal (W)	2,10
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...



NLKME

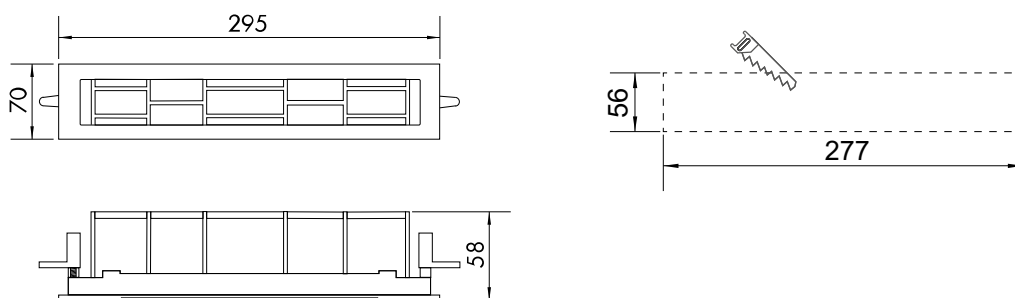

Bohrabstände (mm)

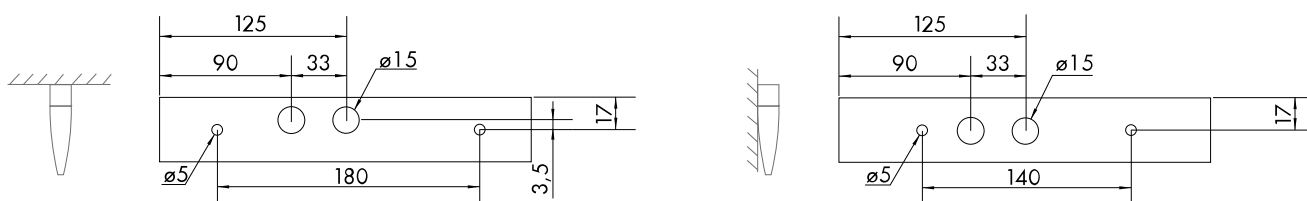

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KM 4x0,5W HP-LED 24V CC24, schwarz	NLKMUS509C
Universalmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 24m	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen schwarz für CPS-Notleuchten Design KM,KMB,KS	NLKMES
Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KMB, KS, KM	NLKMBE
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2DWKMKS
Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4