

# Notleuchte KSC 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect

Schwarz, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichen-Sicherheitsleuchten Kombination, mit Bluetooth Kommunikation, 190lm



## Technische Daten

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 250,00                                                                                  |
| Nettbreite (mm)   | 34,00                                                                                   |
| Nettohöhe (mm)    | 174,00                                                                                  |
| Nettogewicht (kg) | 0,60                                                                                    |
| Leuchtenart       | kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte<br>Sicherheitsleuchte<br>Rettungszeichenleuchte |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte                                                                |
| Funktion          | WirelessConnect                                                                         |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte<br>Scheibenleuchte                                                    |
| Design            | KS                                                                                      |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff                                                    |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                               | RAL 9005 (Schwarz)                                                                                                         |
| Piktogramm                          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 22                                                                                                                         |
| Autonomiezeit (h)                   | 3                                                                                                                          |
| Leuchtmittel                        | LED (2W)                                                                                                                   |
| Lumen                               | 190                                                                                                                        |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$                                                                                                    |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,30                                                                                                                       |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 1                                                                                                                          |
| Leistung maximal (W)                | 4,60                                                                                                                       |
| Batterie (V/Ah)                     | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                                            |
| Schutzart                           | IP54                                                                                                                       |
| Schlagfestigkeit                    | $\geq$ IK03                                                                                                                |
| Montage                             | Universal<br>Deckeneinbau optional<br>Deckenanbau<br>Wandanbau                                                             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                                                                                                                         |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                                                                                                         |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                                                                                                        |
| Hersteller                          | Schrack                                                                                                                    |

## Abmessungen (mm)



NLKS...



NLKME

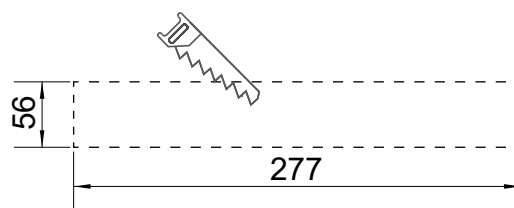

## Bohrabstände (mm)

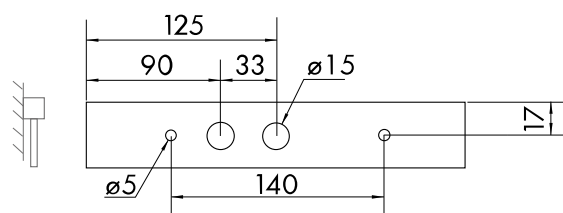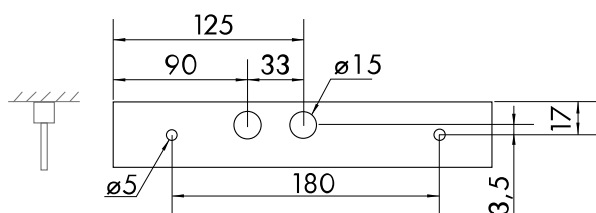

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,01                                                                              | 7,45                                                                              | 7,31                                                                              | 6,8                                                                                 | 2,73                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,71                                                                              | 8,22                                                                              | 7,95                                                                              | 7,38                                                                                | 3,09                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,24                                                                              | 7,01                                                                              | 6,74                                                                              | 8,07                                                                                | 3,15                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,21                                                                              | 6,33                                                                              | 6,34                                                                              | 8,72                                                                                | 2,89                                                                                |
| 4,00                                                                              | 1,24                                                                              | 3,56                                                                              | 6,18                                                                              | 8,9                                                                                 | 2,82                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,08                                                                              | 3,45                                                                              | 5,58                                                                              | 8,17                                                                                | 2,02                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KSC 4x0,5W High Power LED 3h 230V WirelessConnect<br>Schwarz, Universalmontage, mit LiFePO4 Akku, Rettungszeichen-Sicherheitsleuchten Kombination, mit Bluetooth Kommunikation, 190lm                                          | NLKSCS03WB |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte<br>Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah                                       | NLAKKU3230 |
| Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                             | NLAMPIKTLO |
| Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                            | NLAMPIKTLU |
| Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                            | NLAMPIKTRO |
| Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                                                                                                                           | NLAMPIKTRU |
| Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos<br>Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m | NLKS4FIRE  |
| Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos<br>Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, AM, KB                                     | NLKS4HELP  |
| Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                                                      | NLDSA000   |
| Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                                                             | NLCORD2    |
| Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar                                                                                                                                                                                                             | NLCORD4    |