

Notleuchte KS Autotest LED 3h 230VAC TT, weiß

Universalmontage, mit 4x0,5W HP-LED, 1h/3h/8h einstellbar, mit transparenter Abdeckung für zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges, Erkennungsweite: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -25° bis 40°C



Technische Daten



Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl Tieftemperatur
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KS

Technische Daten - Fortsetzung




Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	4,60
Batterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

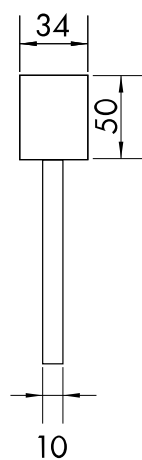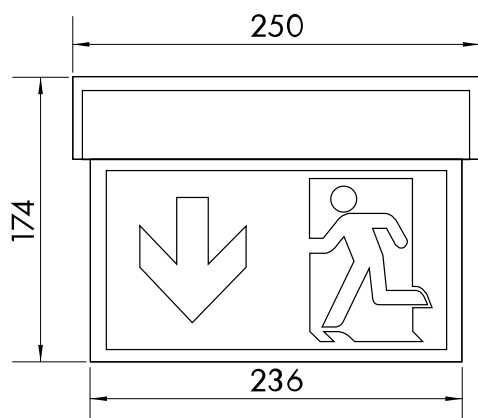

NLKME

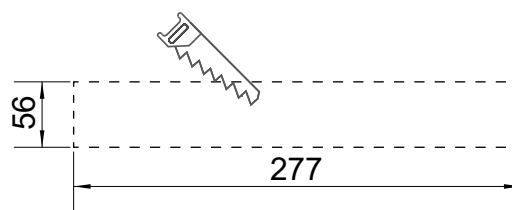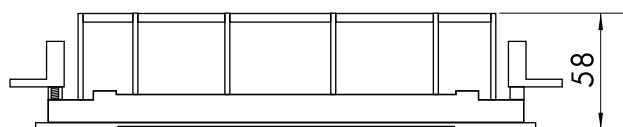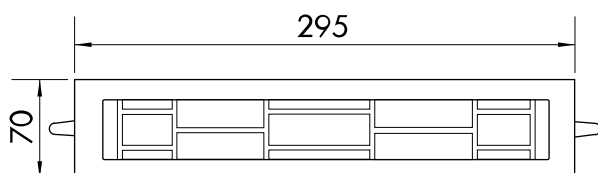

Bohrabstände (mm)

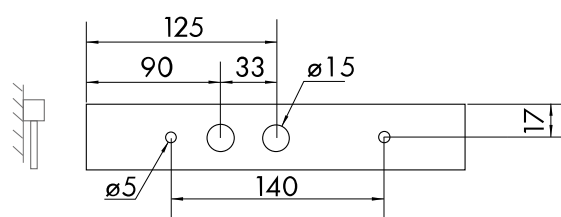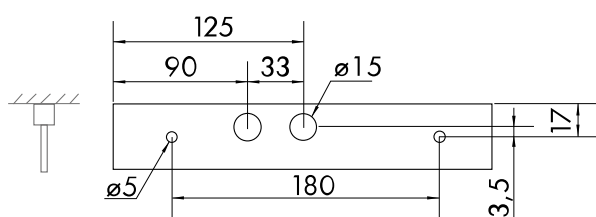

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,77	4,32	4,12	5,19	1,97
2,50	0,78	2,26	3,92	5,63	1,79
3,00	0,73	2,15	3,59	5,32	1,37
3,50	0,57	2,21	3,16	5,06	0,51

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KS Autotest LED 3h 230VAC TT, weiß	
Universalmontage, mit 4x0,5W HP-LED, 1h/3h/8h einstellbar, mit transparenter Abdeckung für zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges, Erkennungsweite: 22m, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -25° bis 40°C	NLKSCT403S
Optionales Zubehör	
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten	
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert	NLAKKU323T
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM	
Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM	
Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM	
Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM	
Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos	
Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP AM, KB	
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Ballschutzkorb für KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM B x H x T: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4