

Notleuchte KS LED 230V EL, Universalmontage

Weiß, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	250,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte Scheibenleuchte
Design	KS
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1
Leistung maximal (W)	3,20
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



NLKS...

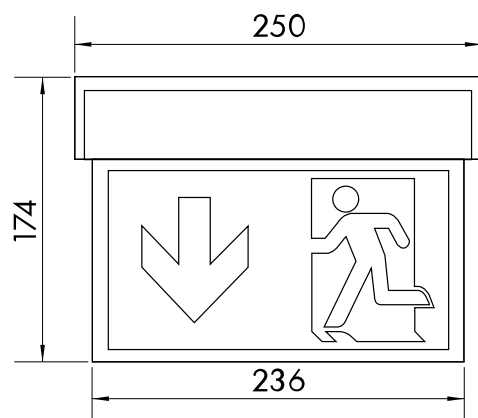

NLKME



Bohrabstände (mm)

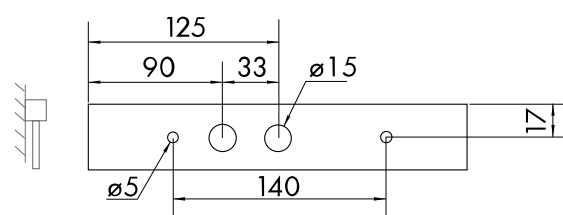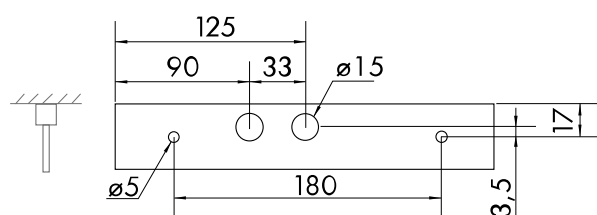

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KS LED 230V EL, Universalmontage Weiß, mit Überwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 22m	NLKSW009EL
Optionales Zubehör	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, NLKS4HELP AM, KB	
Einbaurahmen weiß für Zentralbatterienotleuchten KM,KMB,KS Erforderlicher Deckenausschnitt: 277 x 56mm	NLKME
Wandausleger weiß für Notleuchten Design KM/KS	NLAWKSU
Design-Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet Geeignet für Design KS, KM, KMB in Einzelbatterieausführung mit LiFePO4 Akku	NL2DWKMKS
Ballschutzkorb für KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM B x H x T: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4