

Notleuchte KW klar 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP54, Schutzklasse II, 520lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

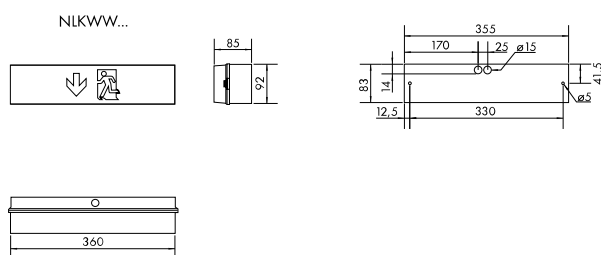

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,67
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle Runde-Linsen (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Abstandstabelle Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4-- separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,48	20,40	13,74	7,00	1,92
6,00	9,14	22,30	14,06	6,22	2,02
7,00	9,62	23,92	14,58	5,46	2,14
8,00	9,84	25,28	14,98	5,58	2,16
9,00	10,02	26,46	15,24	5,88	2,25
10,00	10,16	27,24	15,36	6,08	2,28
12,00	9,00	28,11	14,91	6,24	2,22
14,00	7,92	28,20	14,36	6,52	1,96
16,00	5,72	25,96	13,16	6,48	1,40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW klar 4x1W ERT-LED 230V EL, Deckenanbaumontage	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage,	NLKWCO39EL
Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP54, Schutzklasse II, 520lm	
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWl.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
4 LED-Wechsellinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen	NLLSYSF4
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	NLLSYSR4
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume	NLLSYSS4
Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung	
Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit	NLLSYSB4
Wechsellinsen System	