

Notleuchte KW klar WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO₄, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

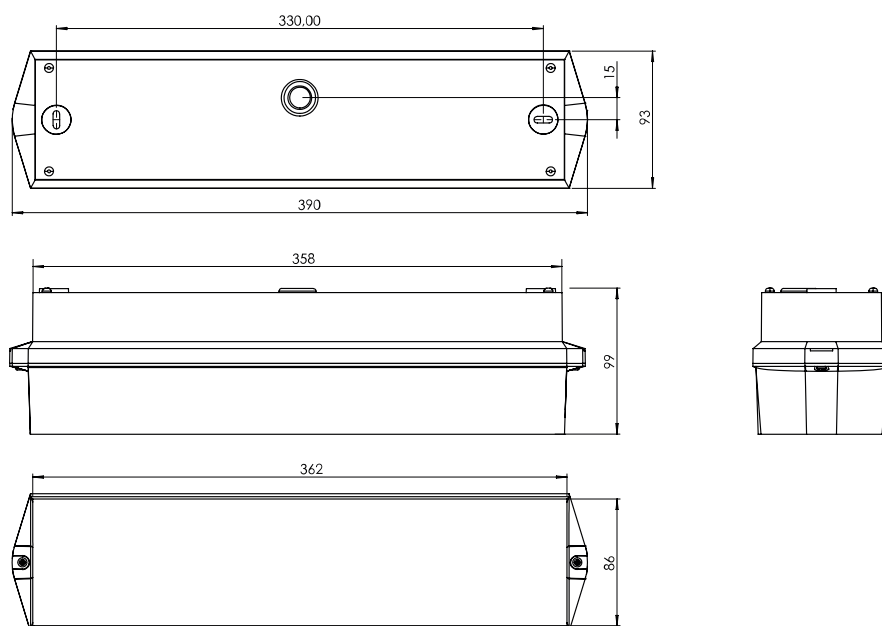

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,5	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,5	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,5	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,5	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,37	9,66	9,5	9,29	4,19
2,50	5,14	11,36	11,13	10,84	4,98
3,00	5,86	12,86	12,66	12,46	5,68
3,50	6,51	14,46	14,24	14,01	6,31
4,00	7,1	15,94	15,69	15,44	6,8
5,00	4,53	18,43	16,35	17,85	5,61
6,00	0,96	15,82	15,42	15,08	1,07

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,5	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,5	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,5	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,5	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW klar WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V	
Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO4, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm	NLKWC433WL
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte	NLAKKU3230
Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	
4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen	NLLSYSF4
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	
4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen	NLLSYSR4
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	
4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume	NLLSYSS4
Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	
4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung	NLLSYSB4
Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV