


Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

1h/3h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm

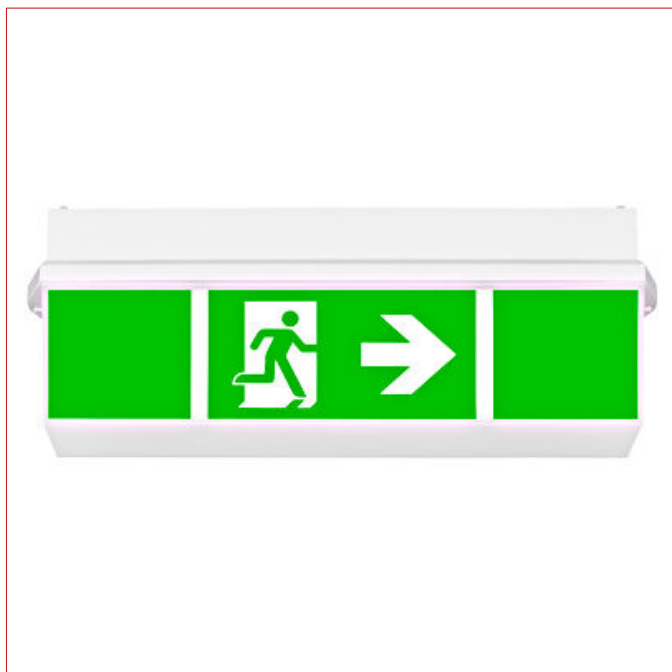


Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	139,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

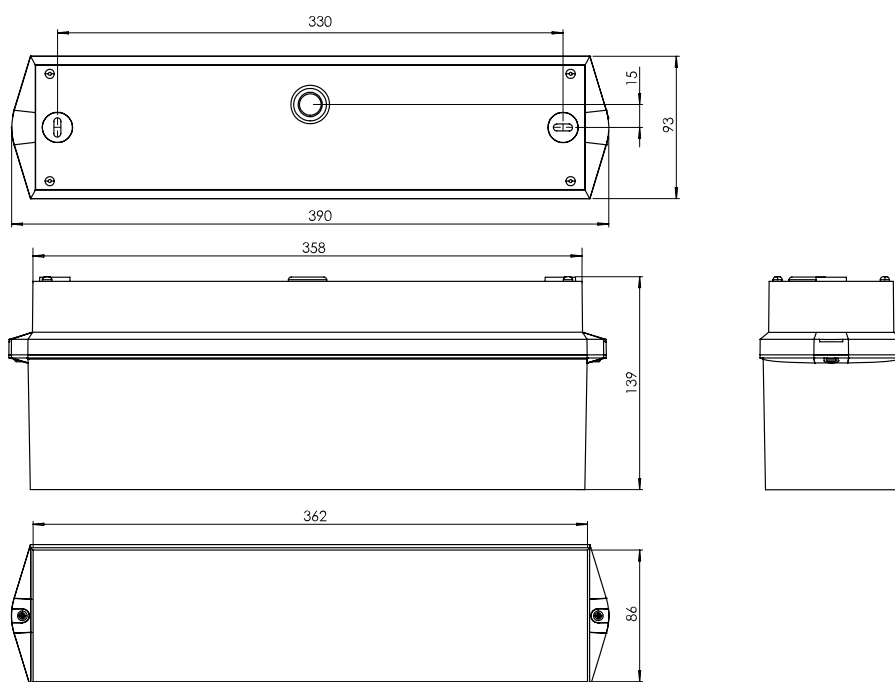

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	1,95	5,66	5,00	4,37	1,48
2,50	1,70	5,66	4,99	4,34	1,20
3,00	0,99	5,42	4,73	4,06	0,42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest HP-LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage 1h/3h einstellbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKW001SC
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001