


Notleuchte KW Autotest LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m

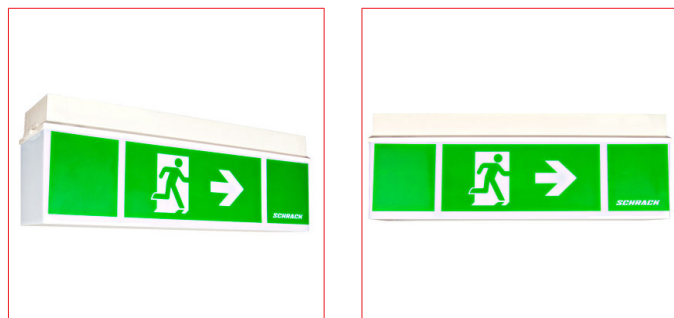


Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKWD...

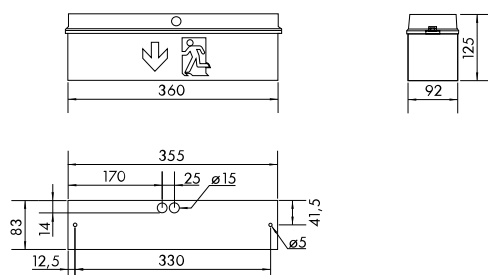

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h, 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	7,29	6,52	5,68	2,07
2,50	2,68	7,58	6,78	5,94	2,02
3,00	2,52	7,69	6,87	6,03	1,87
3,50	2,19	7,63	6,79	5,94	1,56
4,00	1,54	7,39	6,53	5,68	0,92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage	
1h/3h/8h einstellbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m	NLKWD003SC
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKWC
Ballschutzkorb für KW	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWH
Akku NiMH 9,6V 2,0 Ah für EB-Leuchten ERT-LED	NLAKKU9620
Geeignet für LPU Modul	
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001