

Notleuchte KW Wireless LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage

geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, in WirelessControl Professional Ausführung



Technische Daten

Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebspiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	150
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101


AA4

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

NLKWD...

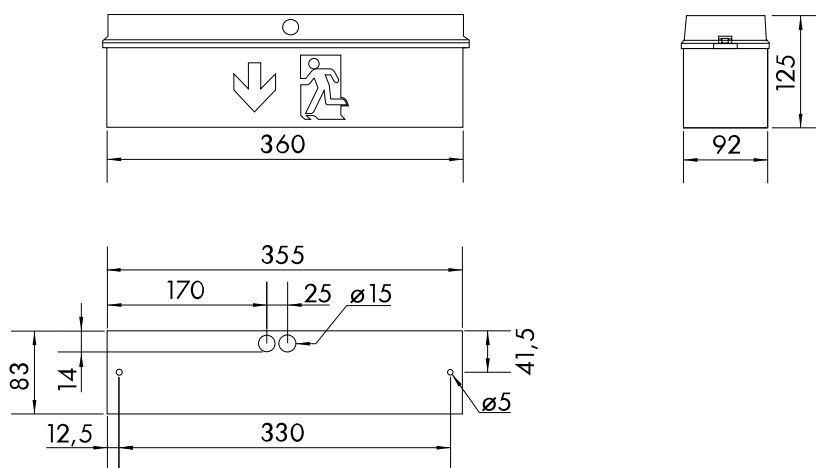

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,55	9,23	8,09	7,02	2,74
2,50	3,68	9,78	8,62	7,52	2,84
3,00	3,72	10,17	8,98	7,85	2,86
3,50	3,66	10,40	9,20	8,05	2,79
4,00	3,51	10,51	9,29	8,11	2,61
5,00	2,80	10,34	9,08	7,86	1,84

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW Wireless LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, in WirelessControl Professional Ausführung	NLKWD003WL
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKCW
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKW1.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWHD
Akku NiMH 12V 0,8Ah für EB-Leuten BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001