

Notleuchte KW ERT-LED 230V

Deckenanbaumontage

geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m



Technische Daten


Nettolänge (mm)	360,00
Nettbreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller

Schrack

Abmessungen (mm)

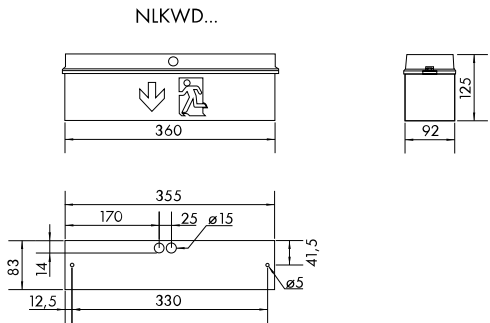

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW ERT-LED 230V Deckenanbaumontage geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m	NLKWD039
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKWC
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten	NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKWH
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLWX001