


Notleuchte KW 4x1W ERT-LED 230V EL, Universalmontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m

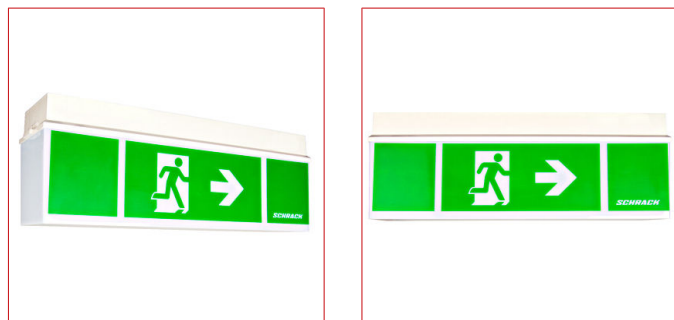

Technische Daten


Nettolänge (mm)	360,00
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Klebspiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKWD...

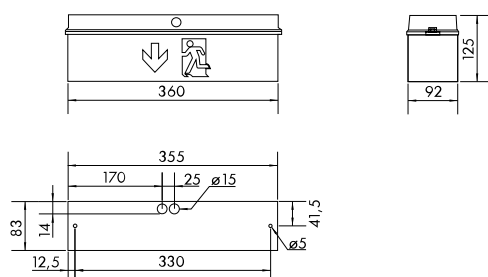

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW 4x1W ERT-LED 230V EL, Universalmontage mit Überwachung - zentral schaltbar, geeignet für Deckenanbau mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig sowie für Wandanbau mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m	NLKWD039EL
Optionales Zubehör	
Glasklare Wandhaube für KW	NLKCW
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKW1.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal	NLKW H
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001